



特長

- UXGA(1600×1200)解像度を有する2メガピクセルカメラです
- H.264、MPEG4、MJPEG圧縮方式に対応しています
- バリフォーカルレンズを搭載していますので、ズーム調節で狙った場所を綺麗に撮影できます
- 赤外線暗視機能を搭載していますので暗闇での撮影も可能です
- PoE受電に対応していますので、PoE給電機器との組合せで電源コンセントの無い場所でも設置可能です
- SD/SDHCカードスロット搭載で、SD/SDHCカードに録画をする事が可能です
- 通常のドーム型カメラよりも耐久性に優れています
- IP66規格準拠で防水、防塵性に優れています
- アナログ映像出力端子を搭載しています


仕様

項目	NCDV-3VM501
イメージセンサー	1/3インチ Micron Progressive Scan CMOS
画素数	1600×1200
被写体最低照度	0.5Lux(赤外線照射により0Lux)
赤外線LED	18個(850nm)
CDSセンサー	有り
赤外線照射距離	12m
レンズ	f=2.7~9.0mm
撮影範囲	水平101° × 垂直75° ~ 水平30.4° × 垂直23°
カメラアングル調整	X(パン)180°、Y(チルト)75°
同期方式	内部同期
IRカットフィルター	有り
画像設定	明るさ、コントラスト、シャープネス
動体検知機能	有り(3箇所)
シャッター速度	1/60、1/100、1/250、1/500、1/1,000、1/2,000、1/5,000、1/10,000~1/100,000秒
フリッカレス機能	有り
BLC	有り
AGC	有り
ホワイトバランス	オートホワイトバランス
S/N比	42dB以上
映像圧縮方式	H.264、MJPEG、MPEG4(3GPPのみ)
画像解像度	UXGA(1600×1200)、SXGA(1280×1024)、Quad-VGA(1280×960)、HD720(1280×720)、800×592、VGA(640×480)、QVGA(320×240)、QCIF(176×144)
ビットレート調整方式	VBR、CBR
フレームレート	HD720: 30fps、Quad-VGA: 25fps、SXGA: 22fps、1280×1200: 15fps、SVGA・VGA・QVGA・176×120: 30fps
ストリーミング1	H.264またはMJPEG
ストリーミング2	H.264またはMJPEG
ストリーミング3	MPEG4(3GPPのみ)
音声入出力圧縮方式	G.711
音声入出力	3.5mmジャック
外部I/O入出力端子	1
リセットボタン	有り
ハウジング	IP66

■仕様

項目	NCDV-3VM501
イーサネット	10/100Base-T、RJ45
ネットワークプロトコル	HTTP、TCP/IP、UDP、SMTP、FTP、PPPoE、DHCP、DDNS、NTP
対応ブラウザ	Internet Explorer 6.0以上
SDK	有り
セキュリティ	パスワード保護
動作可能周囲温度	-10～40度
保存温度	-30～60度
電源	PoE(IEEE802.3af) Class3、DC12V
消費電流・消費電力	560mA、6.12W
外形寸法	137(径)×103(高)mm
重量	700g
認可	FCC、CE

■寸法図

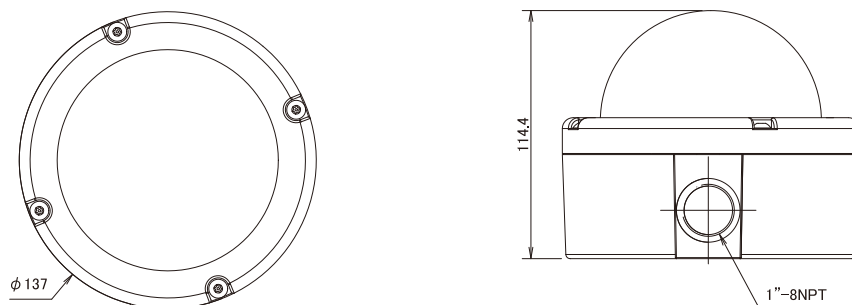

単位:mm