




特長

- 日本語メニューに対応しています
- 7インチモニター一体型でコンパクトな省スペース設計です
- 250GBの大容量HDDで長時間の録画が可能です
- 最新の高圧縮方式H.264を採用していますので高画質で長時間の録画が可能です
- インターネットを介して遠隔監視をすることが可能です (DDNS対応)
- スピードドームカメラのコントロールも可能です
- USBメモリーチップにバックアップが可能です
- 録画をしながらメニュー操作や撮影映像の再生ができます
- リモコン、マウスでの操作が可能です


仕様

項目	NSDL74
映像圧縮形式	H.264
映像入力	4チャンネル(BNC)
映像出力	メインモニター(BNC)×1、スポットモニター(BNC)×1
録画速度	120IPS
録画画質設定	HIGHEST、HIGH、NORMAL
搭載可能HDD	1(SATA)
内蔵HDD	250GB(オプションにて500GBまで増設可能)
録画モード	マニュアル、スケジュール、モーション、アラーム
マルチ機能	ライブ表示、録画、再生、バックアップ、ネットワーク
画面表示	全画面、4分割、シーケンシャル
ピクチャーインピクチャー	有り
ズーム機能	有り(ライブ映像のみ)
オーディオ入出力	入力×1、出力×1
モーション検知エリア	30×24グリッド(全チャンネル)
モーション検知感度	7段階から選択
プリアラーム	有り(秒数設定可能)
バックアップ	USB、リモート
検索モード	パーセンテージ検索、時間検索、イベント検索
パスワード保護	有り
USB端子	パネル前面×1
ウェブ転送圧縮形式	H.264
対応ブラウザ	専用アプリケーション及びInternet Explorer
リモコン	DVR及びパン・チルト・ズーム一体型カメラ制御のリモコン付属
パン・チルト・ズームコントロール	PELCO-D、PELCO-Pプロトコル
アラーム入力	4(NO/NC)
リレー出力	1(NO/NC)
アップグレード機能	USBよりアップグレード可能
モニタ	7インチ、解像度(800×480)、輝度(220cd/m ²)
電源	DC12V±10%
消費電流	5A
動作可能周囲温度	5～40度(湿度90%以下)
外形寸法	215(幅)×119(高)×178(奥)mm
重量	約1.8kg(HDDを除く)

■寸法図

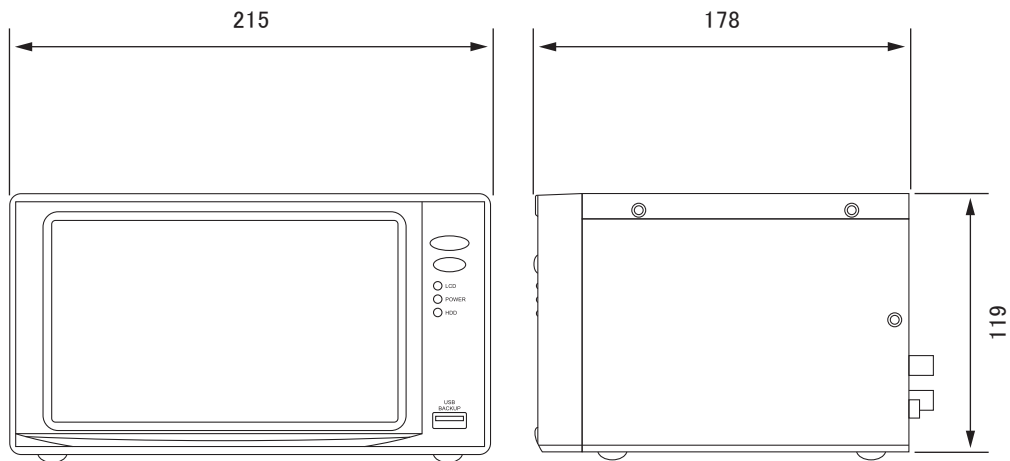

■背面図

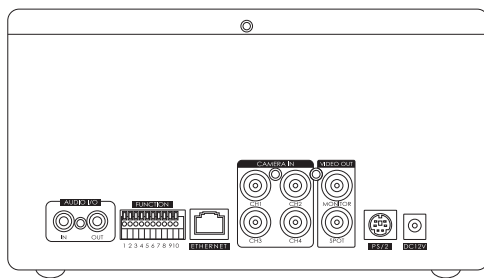

単位:mm