



特長

- 同軸ケーブル1本で映像・音声・電源を伝送します
- 同軸ケーブルで電源を供給しますので、カメラの設置場所に電源を確保する必要がありません
- 最大500mまで延長が可能なので、配線が長距離に及ぶ現場でも活躍します


仕様

項目	NSE701	
品名	2100 Sender <送信側(カメラ側)>	2200 Viewer <受信側(DVR側)>
映像入力(受信側は出力)	1.0Vp-p 75Ω NTSC/PAL	
音声入力(受信側は出力)	3.0Vp-p 22kΩ	0dB±3dB 600Ω
DC出力(受信側は入力)	DC12V 最大0.5A	DC18~27V
接続端子	BNC(メス)	
動作可能周囲温度	0~45°C(湿度20~80%)	
外形寸法	50(幅)×19(高)×62(奥)mm	
重量	115g	
付属品	DCケーブル、ACアダプタ、ACケーブル	

【ACアダプタ】

電源入力	AC100~240V 47~63Hz
DC出力	DC27V 0.88A
動作可能周囲温度	0~45°C(湿度20~80%)
外形寸法	63(幅)×30(高)×108(奥)mm
重量	210g

寸法図

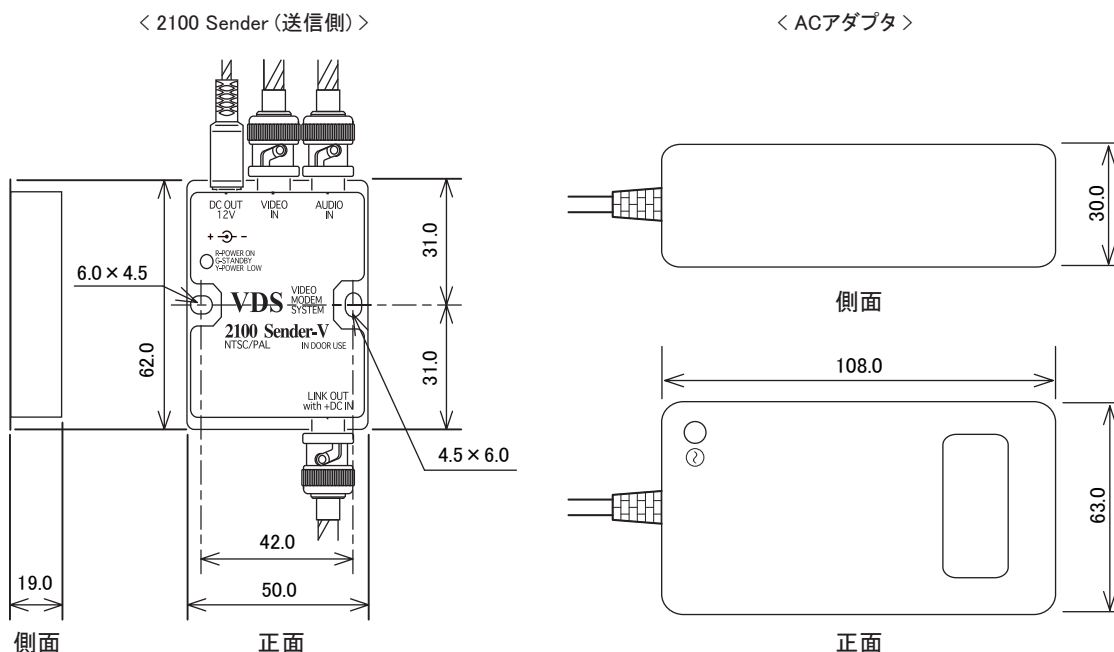

単位:mm