




特長

- 1台のモニタでカメラ4台の映像を分割表示、シーケンシャル表示する事が可能です
- 日時、チャンネルタイトルなどの表示が可能です
- チャンネル毎に明るさ、コントラスト、彩度、色合い等の調整が可能です

仕様

項目	NSE840
映像入力	4チャンネル(BNC) 1.0V(p-p)75Ω
映像出力	メインモニタ(BNC) × 1、スポットモニタ(BNC) × 1
アラーム	リレー出力(COM/NO/NC)、1~99秒
分割表示パターン	一画面、2分割、4分割、1ピクチャーインピクチャー、2ピクチャーインピクチャー、シーケンシャル
解像度	720 × 480
フレームレート	60FPS
同期方式	内部同期
ズーム機能	4倍デジタルズーム
時間表示機能	有り
イベントログリスト	60イベント(リレー出力によるモーション、ビデオロス)
キーロック	有り
外形寸法	218(幅) × 44(高) × 204(奥)mm
電源	DC12V/1A
消費電力	6W
動作可能周囲温度	-10~50度

寸法図

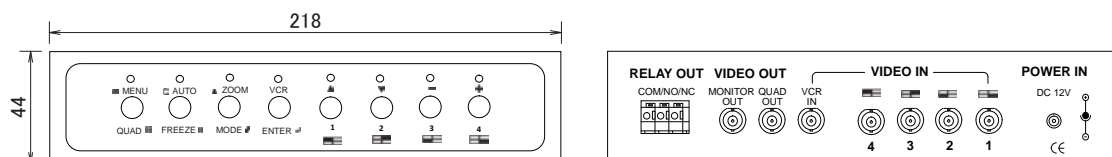

単位:mm