




特長

- HD-SDI(SMPTE 292M)、3G-SDI(SMPTE 424M)規格対応で、映像・音声・RS-485・電源を伝送します
- 3系統でのモニタ出力が可能です(SDI、HDMI、BNC)
- SDIとHDMIでフルHD(1080p)の同時出力が可能です
- 同軸ケーブル5C-2V及びRG6を使用することで最大100mまで延長可能です

仕様

項目	NSEH01
ビデオフォーマット	HD-SDI(SMPTE 292M) 3G-SDI(SMPTE 424M)
SDI解像度	HD(720p)、フルHD(1080p)
SDIフレームレート	HD(720p): 25/30/50/60fps フルHD(1080p): 25/30/50/60fps
最大伝送距離	HD-SDI: 100m 3G-SDI: 100m(5C-2V及びRG6使用時)
SDI入力	BNC(金メッキ) × 1
SDI出力	BNC(金メッキ) × 1
アナログ映像出力	BNC × 1 1.0V(p-p)75Ω
HDMI出力	HDMI TypeA(1.3a) × 1
HDMI解像度	1280 × 720、1280 × 1024、1920 × 1080
音声入力	フォンジャック(3.5mm) × 1/ステレオ入力
音声出力	フォンジャック(3.5mm) × 1/ステレオ出力
RS-485入出力	入力 × 1、出力 × 1
アラーム入出力	入力 × 1、出力 × 1
映像圧縮方式	H.264、MPEG4、MJPEG
電源	電源重畳方式使用時: DC12V/1A 電源重畳方式未使用時: DC12/500mA
動作可能周囲温度	-10~50度、湿度80%以下
保存温度	-20~60度、湿度90%以下
外形寸法	190(幅) × 35(高) × 107(奥)mm
重量	500g

寸法図

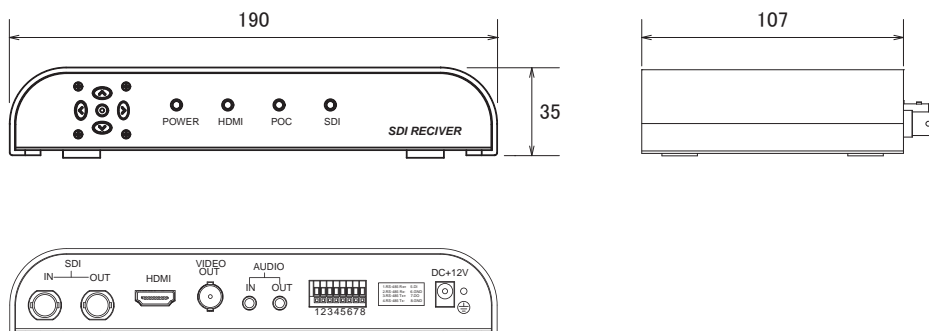

単位: mm