




## 特長

- 5ポートのPoE給電ハブです
- IEEE802.3af/atに準拠しています
- 全ポートトータルで最大40Wの電力供給が可能です(最大電力から、PoEハブの動作消費電力を引いた値が、PoEで電力供給できる値となります)
- Auto MDI/MDI-Xに対応しています
- オートネゴシエーションに対応しています
- 手のひらサイズのコンパクト設計

## 仕様

項目	NSIE254
準拠規格	IEEE802.3af/at、IEEE802.3(10Base-T)、IEEE802.3u(100Base-TX)、IEEE802.3x(フロー制御)
特徴	ポート数: 5(10/100Base-T(X))うち4ポートがPoE給電 MACアドレス: 1K、バッファサイズ: 512Kbits、転送方式: ストアアンドフォワード
フィルタリング/転送レート	100Mbpsポート: 148,800pps、10Mbpsポート: 14,880pps
伝送メディア	10Base-T カテゴリ3、4、5: UTP/STP、100BaseTX カテゴリ5: UTP/STP
入力電圧	DC48V
出力電圧	DC48V(各ポート最大30W)
消費電力	最大40W
PoEハブ動作消費電力	2.88W
外形寸法	130(幅)×24(高)×97(奥)mm
重量	1.3kg
動作可能周囲温度	0~40度
保存温度	-20~90度
湿度	10~90%(結露なし)
認可	FCCクラスA、CE

## 寸法図

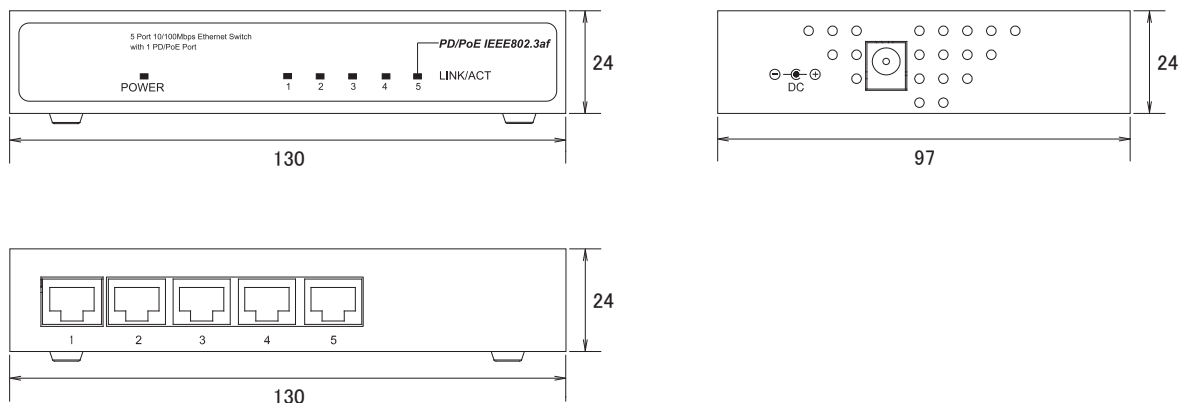

単位: mm