




## 特長

- 1メガピクセル解像度で240fps、2メガピクセル解像度で120fpsでのIPカメラ接続に対応しています
- 2Uラックマウントサイズで、サーバーラック等への収納が可能です
- 55ブランド、1150モデルのIPカメラと互換性があるので、各種メーカーのIPカメラが混在する環境でも統一したシステムを簡単に構築可能です
- NUUOのCMS (NCMS)に対応しています
- iPhone、iPad、Android携帯でライブ映像を見ることができます
- 外部インターフェース (iSCSI等)でのHDDの増設が可能です
- 3系統でのモニタ出力が可能です (HDMI、DVI、VGA)。モニタ同時出力はHDMIとVGA、もしくはDVIとVGAの2モニタまで可能です
- ハードディスクを2基搭載する事でミラーリングが可能です (RAID1)


## 仕様

項目	NSV2U24
録画可能カメラ台数	24
オペレーティングシステム	Windows
映像出力	HDMI × 1、DVI × 1、VGA × 1
内蔵HDD	アプリケーション領域: 0.25TB 録画データ領域: 1TB (オプションにて4TBまで増設可能) TOTAL: 1.25TB
搭載可能HDD	録画用HDD × 2
RAIDレベル	RAID 0、1
バックアップ	CD/DVD、USB (オプションにてe-SATA搭載可能)
オーディオ入出力	マイク入力 × 1、ライン入力 × 1、スピーカー出力 × 1
LAN伝送速度	10/100/1000 Mbps (RJ45)
映像圧縮形式	H.264、MPEG4、MJPEG、MxPEG (IPカメラに依存)
録画性能	2.0M/120fps (1.0M/240fps)
録画モード	連続、スケジュール、イベント
分割表示パターン	1、4、6、9、10、13、16、25、36、49、64
映像解析	動作検知、遺失物検知、不審物検知、カメラ遮断検知、ピント外れ、シグナルロスト
インスタントアクション	E-Mapポップアップ、モニタ画面表示、Eメール送信、音声アラーム デジタルアウトプットアラームトリガー、PTZカメラ操作、CMSに送信、FTPアップロード
デジタルズーム	64倍
音声	音声双方向対応
遠隔ライブ映像最大モニタリング数	128CH
遠隔再生映像最大モニタリング数	64ユーザー
言語	日本語
動作可能周囲温度	0~40度
電源	AC100V
外形寸法	482(幅) × 88(高) × 529(奥) mm
互換性のあるIPカメラメーカー ※Device Pack Ver1.16	ACTi、ArecontVision、ARM Electronics、ATLANTIS AND、Axis、BASLER、BOSCH Brickcom、CAMTRON、Cisco、CNB、CORUM、CRYPTOTELECOM、CTCunion Dahua、Dallmeler、DIGIMERGE、D-Link、DYNACOLOR、Eneo、Etrovision EverFocus、EYEVIEW、FORENIX、Grandstream、HIKVISION、HiTRON、Honeywell iCANTEK、IQinVision、JVC、LevelOne、LILIN、Linksys、LOREX、Lumenera MESSOA、Mobotix、MOXA、NetworkCamera、OnVIF、Panasonic、PELCO、PIXORD PLANET、PROBE、SAE、Samsung、Santec、SANYO、seorim、SHANY、SONY Stardot、TOSHIBA、TRUEN、UDP、vForge、USAG、Vidosec、Vivotek、Y-cam Zavio

### ■寸法図

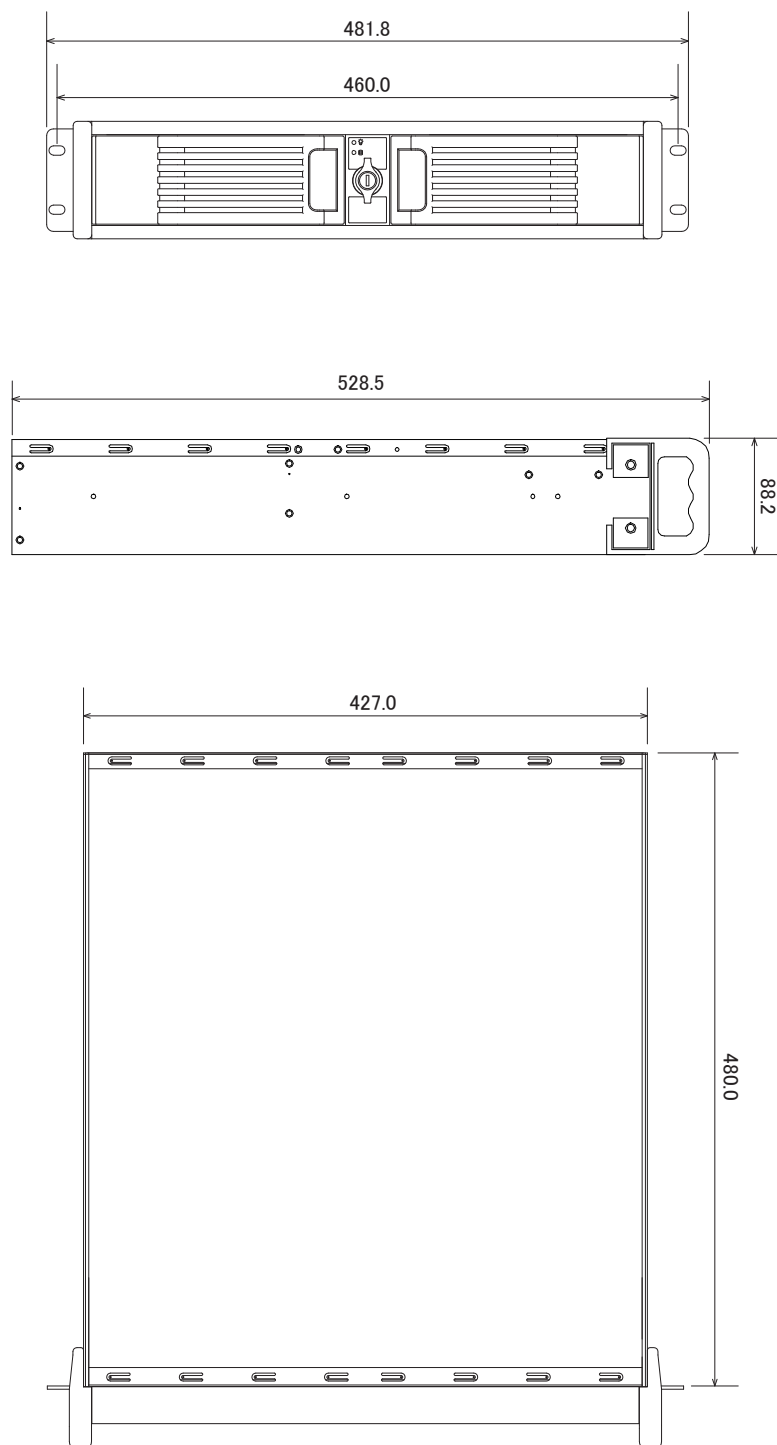

### ■背面図

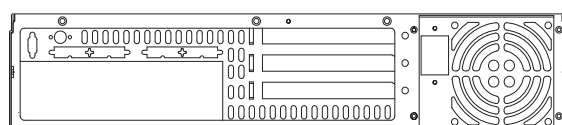

単位: mm