



特長

- 光学10倍レンズを搭載しています。デジタルズームと合わせて最大100倍までズームアップが可能です。
- H.264、MPEG4、MJPEG圧縮方式に対応しています。
- モニターしたい位置やパン、チルト、ズーム等の動作を64ヶ所までプリセット可能です
- デイトナイト機能搭載で、昼間はカラー、夜間など暗くなると自動的に高感度の白黒撮影に切り替える事ができます


仕様

項目	NTCP-110DN
イメージセンサー	1/4インチ Sony Color Super HAD CCD
システム	RAM:128MB、ROM:8MB
レンズ	10倍光学レンズ f=3.8~38mm/F1.8~2.8
撮影範囲	水平50.7° × 垂直39.1° ~ 水平5.4° × 垂直4.1°
デジタルズーム	10倍
被写体最低照度	0.6Lux/F1.8(カラー時)、0.1Lux/F1.8(モノクロモード時)
IRカットフィルター	有り
オートフォーカス	有り
アイリスモード	オート/マニュアル
フリッカレス機能	有り
ホワイトバランス	オートホワイトバランス
パン(左右)動作角度	0~360° (エンドレス回転)
パンスピード	0.25~180度/秒
チルト(上下)動作角度	0~90° (自動回転モード時:0~180°)
チルトスピード	0.5~180度/秒
プリセット	64ヶ所
映像圧縮方式	H.264、MPEG4、MJPEG
フレームレート	最大30fps
ストリーミング	3GPPモバイル監視 同時マルチストリーミング マルチキャストストリーミング
オーディオ圧縮方式	RTSP: G.711/64kbps、G.726/32kbps、3GPP: AMR
オーディオ出力	ライン出力
ネットワークプロトコル	TCP、UDP、HTTP、SMTP、FTP、NTP、DNS、DDNS、DHCP、ARP、Bonjour UPnP、RTSP、RTP、RTCP、PPPoE、3GPP、ICMP、Samba
イーサネット	10/100Base-T、RJ45
セキュリティ	パスワード保護、IPアドレスフィルタリング、ユーザーアクセスログ
ユーザー数	20クライアント(同時アクセス)
アラームトリガー	動体検知、外部入力
アラーム/イベント	イベント通知(E-mail、HTTP、TCP) 外部出力、PTZプリセットポジション、警報音出力
外形寸法	123(径) × 180(高)mm
電源	DC12V/2A
消費電力	最大15W
動作可能周囲温度	-10~50度、湿度85%

■仕様

項目	NTCP-110DN
最低動作環境	OS: Microsoft Windows 2000/XP/Vista ブラウザ: Mozilla Firefox2.0以上、Internet Explorer6.0以上 Real Player、Quick Time、VLC
付属ブラケット	天井埋め込み金具
オプションブラケット	壁面取り付け型、天井吊り下げ型

■寸法図

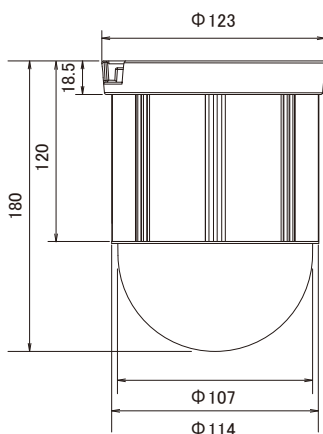

単位:mm