



特長

- UXGA(1600×1200)解像度を有する2メガピクセルカメラです
- H.264、MPEG4、MJPEG圧縮方式に対応しています
- 赤外線暗視機能を搭載していますので暗闇での撮影も可能です
- 赤外線照射距離は40mです
- バリフォーカルレンズを搭載していますので、ズーム調節で狙った場所を綺麗に撮影できます
- IP66規格準拠で防水、防塵性に優れています
- 双方向音声対応で、マイクやスピーカーを接続する事により、双方向での会話が可能です
- アナログ映像出力端子を搭載しています
- iPhoneで映像を見ることができます


仕様

項目	NTCP-IRH5040C
イメージセンサー	1/3インチ 2メガピクセル Micron CMOS
画素数	1600×1200
被写体最低照度	0.5Lux(赤外線照射により0Lux)
赤外線LED	56個(850nm)
CDSセンサー	有り
赤外線照射距離	40m
レンズ	f=3.6~16.0mm
撮影範囲	水平75.4° × 垂直54.9° ~ 水平20.8° × 垂直15.7°
同期方式	内部同期
IRカットフィルター	有り
画像設定	明るさ、コントラスト、シャープネス、ナイトモード
動体検知機能	有り(3箇所)
シャッター速度	自動
BLC	有り
AGC	有り
ホワイトバランス	オートホワイトバランス
フリッカレス	有り
S/N比	42dB以上
映像圧縮方式	H.264、MPEG4、MJPEG
画像解像度	UXGA(1600×1200)、SXGA(1280×1024)、Quad-VGA(1280×960)、HD720(1280×720)、SVGA(800×600)、VGA(640×480)、QVGA(320×240)、176×120
ビットレート調整方式	VBR、CBR
フレームレート	UXGA: 15fps、SXGA: 22fps、Quad-VGA: 25fps、HD720: 30fps
音声入出力	3.5mmジャック
外部I/O入出力端子	1
リセットボタン	有り
LED	ネットワークリンク表示
ハウジング	IP66
イーサネット	10/100Base-T、RJ45
ネットワークプロトコル	HTTP、TCP/IP、UDP、SMTP、FTP、PPPoE、DHCP、DDNS、NTP、3GPP、UPnP
対応ブラウザ	Internet Explorer 6.0以上
SDK	有り
セキュリティ	パスワード保護
動作可能周囲温度	0~40度
電源	DC12V
消費電力	12.5W
外形寸法	114(径)×260(奥)mm

■仕様

項目	NTCP-IRH5040C
重量	1,600g
認可	FCC、CE

■寸法図

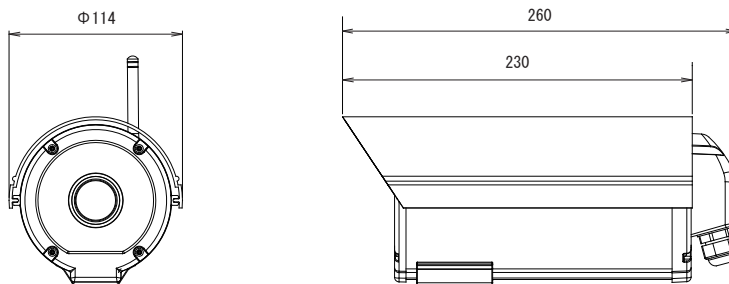

単位:mm