



特長

- UXGA(1600×1200)解像度を有する2メガピクセルカメラです
- H.264、MPEG4、MJPEG圧縮方式に対応しています
- 赤外線暗視機能を搭載していますので暗闇での撮影も可能です
- 赤外線照射距離は20mです
- パリアフォーカルレンズを搭載していますので、ズーム調節で狙った場所を綺麗に撮影出来ます
- IP66規格準拠で防水、防塵性に優れています
- PoE受電に対応していますので、PoE給電機器との組合せで電源コンセントの無い場所でも設置可能です
- 双方向音声対応でマイクやスピーカを接続する事により双方向での会話が可能です
- アナログ映像出力端子を搭載しています


仕様

項目	NTCP-VM501
イメージセンサー	1/3インチ Micron Progressive Scan CMOS
画素数	1600×1200
被写体最低照度	0.5Lux(赤外線照射により0Lux)
赤外線LED	35個(850nm)
CDSセンサー	有り
赤外線照射距離	20m
レンズ	f=3.6~16.0mm
撮影範囲	水平75.4° × 垂直54.9° ~ 水平20.8° × 垂直15.7°
同期方式	内部同期
IRカットフィルター	有り
画像設定	明るさ、コントラスト、シャープネス、ナイトモード
動体検知機能	有り(3箇所)
シャッター速度	自動
フリッカレス機能	有り
BLC	有り
AGC	有り
ホワイトバランス	オートホワイトバランス
S/N比	42dB以上
映像圧縮方式	H.264、MPEG4、MJPEG
画像解像度	UXGA(1600×1200)、SXGA(1280×1024)、Quad-VGA(1280×960)、HD720(1280×720)、SVGA(800×600)、VGA(640×480)、QVGA(320×240)、176×120
ビットレート調整方式	VBR、CBR
フレームレート	UXGA: 15fps、SXGA: 22fps、Quad-VGA: 25fps、HD720: 30fps
ストリーミング1	H.264またはMJPEG
ストリーミング2	H.264またはMJPEG
ストリーミング3	MPEG4
音声入出力圧縮方式	G.711
音声入出力	3.5mmジャック
リセットボタン	有り
LED	ネットワークリンク表示
外部I/O入出力端子	1
ハウジング	IP66
イーサネット	10/100Base-T、RJ45

■仕様

項目	NTCP-VM501
ネットワークプロトコル	HTTP、TCP/IP、UDP、SMTP、FTP、PPPoE、DHCP、DDNS、NTP、3GPP、UPnP、RTP、RTSP、ICMP、ARP
対応ブラウザ	Internet Explorer 6.0以上
SDK	有り
セキュリティ	パスワード保護
動作可能周囲温度	0～40度
電源	PoE (IEEE802.3af) Class3、DC12V±10%
消費電流・消費電力	450mA、6.2W
外形寸法	83(径)×180(奥)mm
重量	700g
認可	FCC、CE

■寸法図

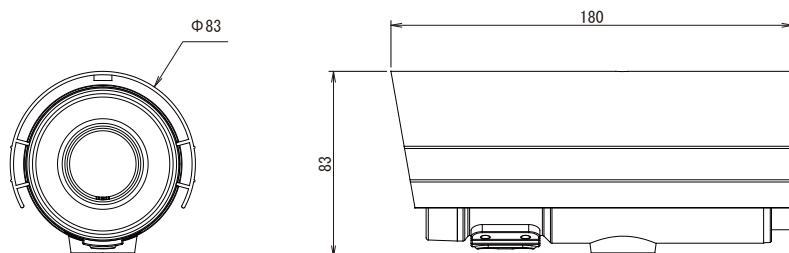

単位:mm