

CPD561


4ch MPEG4 Digital Video Recorder

COST & PERFORMANCE

CP CAM

color Sony sensor inside,
low illumination,
low current consumption
fashionable design.

Evolution for your Demand

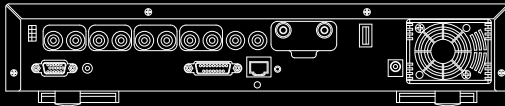

W:345 H:68.3 D:225 (mm)

- **長時間録画**
MPEG4の高圧縮録画+大容量250GBのHDD搭載で、驚きの長時間録画を実現します。
- **録画した映像を簡単に探せる**
時刻サーチ、イベントサーチなど多彩な検索機能で、目的の映像を効果的に検索します。
- **高品質、高画質で見やすく、撮り漏れを防ぐ**
秒間30コマ録画で、コマ落ちなし。プリアラーム機能で、動体を検知する前から録画を始め、撮り漏れを防ぎます。
- **日本語メニューで使いやすい**
多言語OSD機能搭載。
- **複数のカメラの映像を同時に見れる**
マルチプレクサ機能搭載で、画面を4分割表示する事ができます。
- **バックアップが簡単**
USBフラッシュメモリにバックアップが可能です。
- **録画しながら再生やその他の操作ができる**
ペンタプレックス機能搭載で、ライブ表示、録画、再生、遠隔操作、バックアップなど同時に操作が可能です。
- **遠隔地のカメラ映像を見たり、操作ができる**
ネットワーク対応、専用ソフト付属で、遠隔地からパソコンでの監視、操作が可能です。
- **PTZカメラの操作ができる**
専用コントローラを介さずに、遠隔地からでもPTZカメラの操作が可能です。
- **リモコンで簡単操作**
付属のリモコンで各種設定、PTZカメラの制御などが可能です。
- **動体を検知した時だけ録画する事ができる**
多彩な録画機能で、効果的な監視を実現します。

長時間録画を可能にしたMPEG4 圧縮形式

CPD561

4ch MPEG4 Digital Video Recorder
の録画時間は、

Wavelet形式 M-JPEG形式 **の約3倍**

JPEG2000形式 **の約2倍**


Safe and Comfort
Digital Video
Security System

NSS
NIPPON SECURITY SYSTEM

CE

<http://www.cpcam.jp/>

■システム構成図

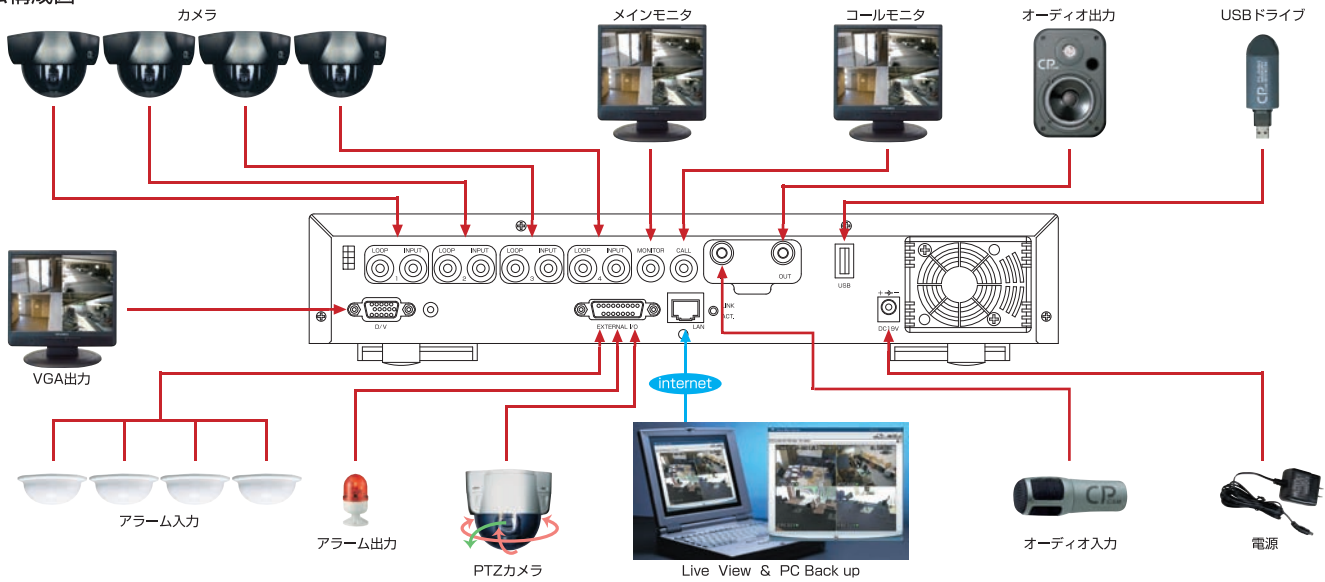

■仕様

項目	CPD561
映像システム	NTSC/PAL (切り替え可能)
映像圧縮形式	MPEG4 (CIF)、MJPEG (フレーム)
映像入力	4チャンネル(BNC)
映像ループ出力	4チャンネル(BNC)
映像出力	メインモニター(BNC)×1、コールモニター(BNC)×1
最大録画レート	720×480ピクセル30FPS (フレーム)、352×240ピクセル120FPS (CIF)
録画速度	30、15、7、3FPS (フレーム)、120、60、30、15FPS (CIF)
録画画質設定	BEST、HIGH、NORMAL、BASIC
内蔵HDD	250GB
HDDクイッククリーニング	250GBを2秒以内に消去
録画モード	マニュアル、タイマー、モーション、アラーム、リモート
リフレッシュレート	120FPS
オーディオ入出力	入力×1、出力×1 (モノラル)
モーション検知エリア	16×12グリッド (全チャンネル)
モーション検知感度	4段階から選択
プリアラーム	有り (8MB)
バックアップ	USB、リモート録画
USB端子	有り
ウェブ転送圧縮形式	MJPEG
イーサネット	10/100Base-T、イーサネット経由でのリモートコントロールおよびライブ表示をサポート
対応ブラウザ	専用アプリケーション及び Internet Explorer®
リモートアラーム通知	E-mail画像送信、FTPサイトへのアップロード
ネットワークプロトコル	TCP/IP、PPPoE、DHCP、ダイナミックDNS
リモコン	DVR及びパン・チルト・ズーム一体型カメラ制御のリモコン付属
パン・チルト・ズームコントロール	PELCO-Dプロトコル
アラーム入出力	入力×4、出力×1
ズーム機能	デジタル2倍ズーム
キーロック	有り
ビデオロス検出	有り
カメラタイトル入力	6文字まで可能
画質調整	色調、カラー、コントラスト、明るさ
日付表示形式	年/月/日、月/日/年、日/月/年、オフ
電源	DC19V
消費電力	42W
動作可能周囲温度	10~40度
外形寸法	345 (幅) × 68.3 (高) × 225 (奥) mm
システムリカバリー	電源再接続時のシステム自動リカバリー
オプション周辺装置	VGA変換コード (VGA01)

※Internet Explorer®は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

■録画可能時間目安表

録画モード	画質	IPS	250GB 録画時間(hour)	録画日数(日)
Frame	Best	30	64	2.7
		15	118	4.9
		7	256	10.6
	High	3	490	20.4
		30	80	3.3
		15	153	6.4
		7	317	13.2
		3	605	25.2
		30	90	3.7
	Normal	15	176	7.3
		7	313	13.0
		3	632	26.3
Basic		30	111	4.6
		15	203	8.4
		7	464	19.3
CIF	Best	3	819	34.1
		120	382	15.9
		60	708	29.5
		30	1078	44.9
	High	15	2067	86.1
		120	483	20.1
		60	828	34.5
		30	1699	70.8
		15	2417	100.7
		120	560	23.4
	Normal	60	1083	45.1
		30	2053	85.5
15		2577	107.4	
Basic		120	782	32.6
		60	1247	52.0
		30	2236	93.2
15	3341	139.2		

■オプション周辺装置

VGA01 (VGA変換コード)

- 特長
 - ・カメラの映像をパソコン用のモニターに映し出すための変換ケーブルです。
 - ・電源はデジタルレコーダから供給しますので接続が簡単です。



※他社製DVRでのご使用はできません。

安全に関するご注意 ●製品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読み下さい。

製品使用上のご注意 ●内蔵のハードディスクは有寿命部品です。長期間のご使用で、部品の交換が必要となります。●遠隔監視映像は、ご使用のパソコンや通信環境などにより、円滑に表示されない場合があります。●本製品の故障による二次的損害については、いかなる場合においても、当社は一切責任を負いかねます。●記録した画像のうち、個人を特定できるものは個人情報となりますので、お取扱には充分ご注意ください。

カタログ上のご注意 ●本カタログ中の仕様および外観は、改良のため予告なく変更される事がありますのであらかじめご了承下さい。●カタログと実際の製品の色とは印刷の関係で多少異なる場合があります。

「自己防衛」という、新たなセキュリティ時代へ。



株式会社 NSS

本社 〒816-0912 福岡県大野城市御笠川13丁目6-15
TEL 092-504-7370 FAX 092-504-7371

東京営業所 〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町5-1 AIG兜町ビル3F
TEL 03-5847-7926 FAX 03-5847-7912

大阪営業所 〒541-0052 大阪府大阪市中央区安土町2-3-13 大阪国際ビルディング31F
TEL 06-4964-2802 FAX 06-4964-2803

最新の情報は <http://www.cpcam.jp/>

■この広告カタログはH19年6月現在のものです。