

CPD561AS

4ch MPEG4 Digital Video Recorder

COST & PERFORMANCE



CP CAM

color Sony sensor inside,
low illumination,
low current consumption,
fashionable design.

Evolution
for your Demand



希望小売価格 309,750円 (税抜価格 295,000円)

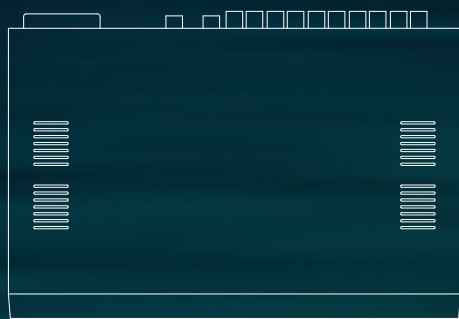

W:345 H:68.3 D:225 (mm)

Central Management System

(中央管理ソフト)

ベストセラーモデル「CPD561」に、次世代のモニタリングソフトウェア「CMS (中央管理ソフト)」を新たに搭載し、複数拠点のDVRを一括して管理できるようになりました。

DVRは16台まで、最大256台のカメラを1台のパソコンでモニタリングしたり、録画、再生なども同時に行う集中管理をすることができます。

圧縮形式は「MPEG4」とし、録画時間も大幅に伸びました。

(ネットワーク伝送時もMPEG4採用)

この「CPD561AS」は、コストパフォーマンスを追及した、初めて導入される方にも十分な機能と拡張性を持った、まさに「ハイ・ベストセラーモデル」です。



パソコン1台で集中管理

※CMSソフトウェア使用によるモニタリングイメージです。
画像は、はめ込み合成です。

ベストセラーモデルCPD561に
「CMS機能」を標準装備し、複数拠点を一括管理。

- **長時間録画**
MPEG4の高圧縮録画+大容量250GBのHDD搭載で、驚きの長時間録画を実現します。
- **録画した映像を簡単に探せる**
時刻サーチ、イベントサーチなど多彩な検索機能で、目的の映像を効果的に検索します。
- **高品質、高画質で見やすく、撮り漏れを防ぐ**
秒間30コマ録画で、コマ落ちなし。プリアラーム機能で、動体を検知する前から録画を始め、撮り漏れを防ぎます。
- **日本語メニューで使いやすい**
多言語OSD機能搭載。
- **複数のカメラの映像を同時に見れる**
マルチプレクサ機能搭載で、画面を4分割表示することができます。
- **バックアップが簡単**
USBフラッシュメモリにバックアップが可能です。
- **録画しながら再生やその他の操作ができる**
ペンタプレックス機能搭載で、ライブ表示、録画、再生、遠隔操作、バックアップなど同時に操作が可能です。
- **遠隔地のカメラ映像を見たり、操作ができる**
ネットワーク対応、専用ソフト付属で、遠隔地からパソコンでの監視、操作が可能です。
- **PTZカメラの操作ができる**
専用コントローラを介さずに、遠隔地からでもPTZカメラの操作が可能です。
- **リモコンで簡単操作**
付属のリモコンで各種設定、PTZカメラの制御などが可能です。
- **動体を検知した時だけ録画する事ができる**
多彩な録画機能で、効果的な監視を実現します。
- **パソコン用のモニターで映像を見る事ができる**
VGA出力を標準搭載、VGA変換コード無しで映像をパソコン用のモニターに映し出す事が可能です。

CPD561AS
4ch MPEG4 Digital Video Recorder
の録画時間は、

Wavelet形式
M-JPEG形式 の約3倍


JPEG2000形式 の約2倍

Safe and Comfort
Digital Video
Security System

NSS
NIPPON SECURITY SYSTEM

RoHS
conform CE

<http://www.cpcam.jp/>

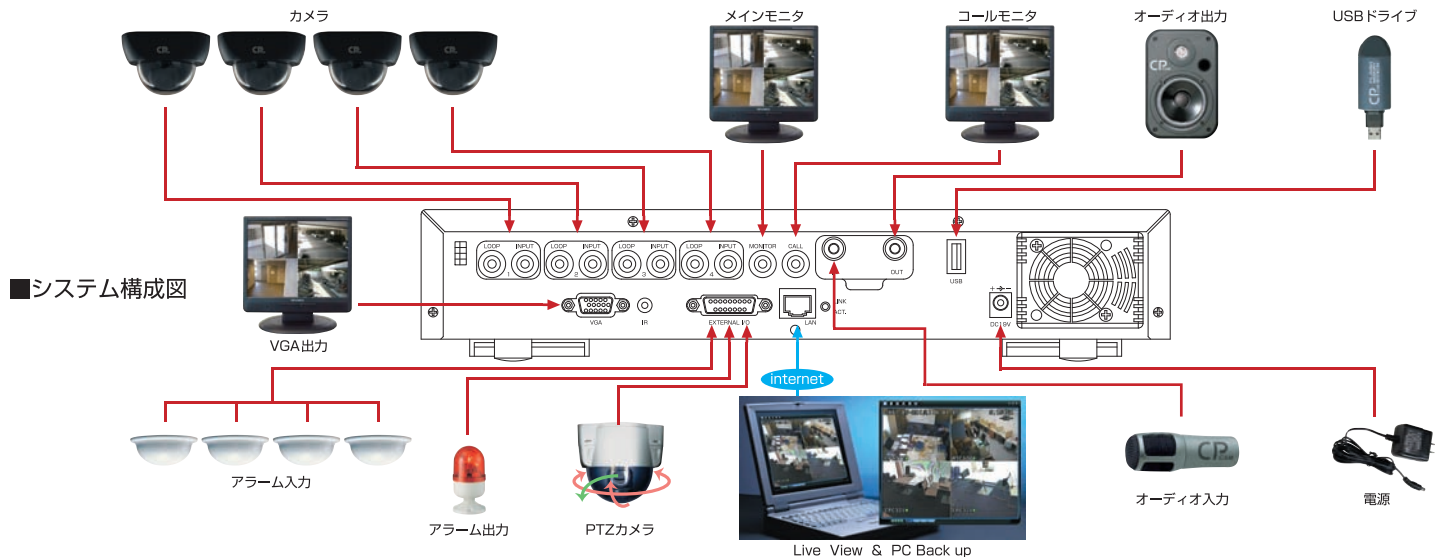

■システム構成図

■仕様

項目	CPD561AS
映像システム	NTSC/PAL (切り替え可能)
映像圧縮形式	MPEG4
映像入力	4チャンネル(BNC)
映像ループ出力	4チャンネル(BNC)
映像出力	メインモニター(BNC)×1、コールモニター(BNC)×1
最大録画レート	720×480ピクセル30FPS (フレーム)、352×240ピクセル120FPS (CIF)
録画速度	30、15、7、3FPS (フレーム)、120、60、30、15FPS (CIF)
録画画質設定	BEST、HIGH、NORMAL、BASIC
内蔵HDD	250GB (オプションにて500GBまで増設可能) SATA
HDDクイッククリーニング	1000GBを2秒以内に消去
録画モード	マニュアル、タイマー、モーション、アラーム、リモート
リフレッシュレート	120FPS
オーディオ入出力	入力×1、出力×1 (モノラル)
モーション検知エリア	16×12グリッド (全チャンネル)
モーション検知感度	4段階から選択
ブリアラーム	有り (8MB)
バックアップ	USB、リモート録画
USB端子	有り
ウェブ転送圧縮形式	MPEG4
イーサネット	10/100Base-T、イーサネット経由でのリモートコントロールおよびライブ表示をサポート
対応ブラウザ	専用アプリケーション及び Internet Explorer [®] 、Mozilla Firefox [®]
リモートアラーム通知	E-mail動画ファイル送信、FTPサイトへのアップロード
ネットワークプロトコル	TCP/IP、PPPoE、DHCP、ダイナミックDNS
リモコン	DVR及びパン・チルト・ズーム一体型カメラ制御のリモコン付属
パン・チルト・ズームコントロール	PELCO-Dプロトコル
アラーム入出力	入力×4、出力×1
ズーム機能	デジタル2倍ズーム (ライブ映像のみ)
キーロック	有り
ビデオロス検出	有り
カメラタイトル入力	6文字まで可能
画質調整	色調、カラー、コントラスト、明るさ
日付表示形式	年/月/日、月/日/年、日/月/年、オフ
電源	DC19V
消費電力	42W
動作可能周囲温度	10~40度
外形寸法	345 (幅) × 68.3 (高) × 225 (奥) mm
システムリカバリー	電源再接続時のシステム自動リカバリー
オプション周辺装置	VGA変換コード (VGA02)、PTZキーボードコントローラ (CPK201)

※Internet Explorerは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。
 ※Mozilla Firefoxは、米国Mozilla Foundationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。

■録画可能時間目安表

録画モード	画質	IPS	250GB 録画時間(hour)	録画日数(日)	
Frame	Best	30	274	11.4	
		15	306	12.8	
		7	331	13.8	
	High	3	386	16.1	
		30	427	17.8	
		15	505	21.0	
		7	563	23.5	
		3	672	28.0	
		30	744	31.0	
	Normal	15	877	36.5	
		7	947	39.5	
		3	1096	45.7	
Basic		30	1157	48.2	
		15	1326	55.2	
		7	1488	62.0	
CIF	Best	3	1667	69.4	
		120	311	13.0	
		60	359	15.0	
		30	408	17.0	
		15	478	19.9	
	High	120	521	21.7	
		60	617	25.7	
		30	694	28.9	
		15	801	33.4	
		Normal	120	579	24.1
			60	772	32.2
	30		877	36.5	
	Basic	15	1042	43.4	
		120	1042	43.4	
		60	1157	48.2	
30		1302	54.3		
15		1603	66.8		

■オプション周辺装置

VGA02 (VGA変換コード)

■特長
 ・カメラの映像をパソコン用のモニターに映し出すための変換ケーブルです。



⚠ 安全に関するご注意

●製品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読み下さい。

- 製品使用上のご注意 ●内蔵のハードディスクは有寿命部品です。長期間のご使用で、部品の交換が必要となります。●遠隔監視映像は、ご使用のパソコンや通信環境などにより、円滑に表示されない場合があります。
 ●本製品の故障による二次的損害については、いかなる場合においても、当社は一切責任を負いかねます。●記録した画像のうち、個人を特定できるものは個人情報となりますので、お取扱には充分ご注意ください。
 カタログ上のご注意 ●本カタログ中の仕様および外観は、改良のため予告なく変更される事がありますのであらかじめご了承下さい。●カタログと実際の製品の色とは印刷の関係で多少異なる場合があります。

「自己防衛」という、新たなセキュリティ時代へ。



株式会社 NSS

- 本社 〒816-0912 福岡県大野城市御笠川13-6-15
 TEL 092-504-7370 FAX 092-504-7371
- 東京営業所 〒108-0023 東京都港区芝浦2-8-14 第2AKビル4F
 TEL 03-5418-6090 FAX 03-5418-6091
- 大阪営業所 〒541-0052 大阪府大阪市中央区安土町2-3-13 大阪国際ビルディング31F
 TEL 06-4964-2802 FAX 06-4964-2803
- 札幌出張所 〒001-0045 北海道札幌市北区麻生町6-8-5-313
 TEL 011-708-3010 FAX 011-708-3020

最新の情報は <http://www.cpcam.jp/>

■この広告カタログはH21年2月現在のものです。