

H.264 & Mouse!

A4サイズより小さい!

薄型コンパクトDVR登場



41.8mm

NSD72X SERIES

4 ch NSD7204
希望小売価格 197,400円
(税抜価格 188,000円)

8 ch NSD7208
希望小売価格 291,900円
(税抜価格 278,000円)

16 ch NSD7216
希望小売価格 365,400円
(税抜価格 348,000円)

「H.264」で高画質、長時間録画
マウスで簡単操作
1TB^{*}の大容量HDDを標準搭載

※7204は500GB、7208は750GBです。

NSD72Xシリーズの優れた特長

- 日本語メニューに対応しています
- A4サイズより小さいコンパクト設計でVESA規格75/100に対応していますので壁面や液晶モニタの背面にマウントする事が可能です
- 録画時間帯を2つに分け、それぞれにコマ数などの設定ができるので効率の良い録画が可能です
- 1TBの大容量HDDで長時間の録画が可能です
- 最新の高圧縮方式H.264を採用していますので高画質で長時間の録画が可能です
- インターネットを介して遠隔監視をすることが可能です (DDNS対応)
- USBメモリーチップにバックアップが可能です
- 録画をしながらメニュー操作や撮影映像の再生ができます
- リモコン、マウスでの操作が可能です
- VGA変換コード無しで映像をパソコン用のモニタに映し出す事が可能です (NTSC出力には対応しておりません)

It is smaller than

A4 SIZE!

H.264 & 1TB
HIGH PERFORMANCE!


290mm
180mm

Safe and Comfort Digital Video Security System



<http://www.cpcam.jp/>



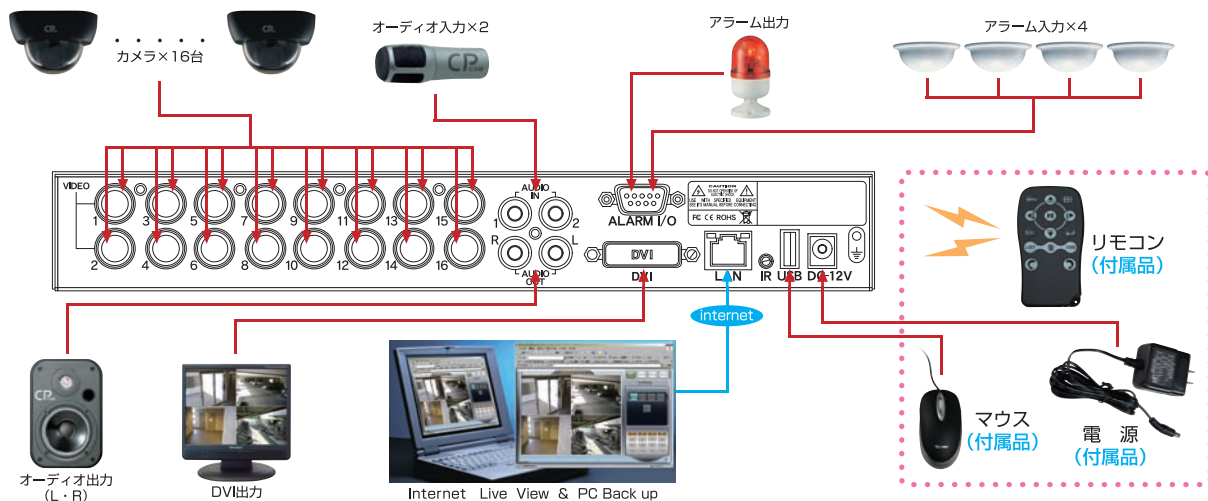

■システム構成図

■仕様

項目	NSD7204	NSD7208	NSD7216
映像システム	NTSC/PAL (切り替え可能)	NTSC/PAL (切り替え可能)	NTSC/PAL (切り替え可能)
映像圧縮形式	H.264	H.264	H.264
映像入力	4チャンネル(BNC)	8チャンネル(BNC)	16チャンネル(BNC)
映像出力	メインモニター(VGA)×1	メインモニター(DVI)×1	メインモニター(DVI)×1
最大録画レート	640×480ピクセル60FPS	640×480ピクセル120FPS	640×480ピクセル120FPS
録画速度	2, 3, 5, 7.5, 10, 15	2, 3, 5, 7.5, 10, 15	2, 3, 5, 7.5, 10, 15
録画画質設定	5, 4, 3, 2, 1	5, 4, 3, 2, 1	5, 4, 3, 2, 1
内蔵HDD	500GB, SATA	750GB, SATA	1TB, SATA
録画モード	マニュアル、スケジュール、モーション、アラーム	マニュアル、スケジュール、モーション、アラーム	マニュアル、スケジュール、モーション、アラーム
オーディオ入出力	入力×2, 出力×1 (L, R)	入力×2, 出力×1 (L, R)	入力×2, 出力×1 (L, R)
モーション検知エリア	4×3グリッド (全チャンネル)	8×6グリッド (全チャンネル)	8×6グリッド (全チャンネル)
モーション検知感度	100レベルから調整	100レベルから調整	100レベルから調整
プリアラーム	有り (3~10秒)	有り (3~10秒)	有り (3~10秒)
バックアップ	USB, リモート	USB, リモート	USB, リモート
フォトキャプチャ	—	有り	有り
USB端子	前面×1, 背面×1	前面×1, 背面×1	前面×1, 背面×1
ウェブ転送圧縮形式	H.264	H.264	H.264
イーサネット	10/100Base-T, イーサネット経由でのライブ表示をサポート	10/100Base-T, イーサネット経由でのライブ表示をサポート	10/100Base-T, イーサネット経由でのライブ表示をサポート
対応ブラウザ	Internet Explorer (要QuickTime Player)	Internet Explorer	Internet Explorer
ネットワークプロトコル	TCP/IP, PPPoE, ダイナミックDNS	TCP/IP, PPPoE, ダイナミックDNS	TCP/IP, PPPoE, ダイナミックDNS
操作	リモコン, マウス	リモコン, マウス	リモコン, マウス
アラーム入出力	入力×4, 出力×1	入力×4, 出力×1	入力×4, 出力×1
キーロック	有り	有り	有り
ビデオロス検出	有り	有り	有り
画質調整	輝度、コントラスト、色合い、濃度	輝度、コントラスト、色合い、濃度	輝度、コントラスト、色合い、濃度
日付表示形式	年/月/日、月/日/年、日/月/年	年/月/日、月/日/年、日/月/年	年/月/日、月/日/年、日/月/年
電源	DC12V	DC12V	DC12V
消費電力	最大30W	最大30W	最大30W
動作可能周囲温度	5~40度 (湿度10~75%)	5~40度 (湿度10~75%)	5~40度 (湿度10~75%)
外形寸法	290 (幅)×41.8 (高)×180 (奥) mm	290 (幅)×41.8 (高)×180 (奥) mm	290 (幅)×41.8 (高)×180 (奥) mm
重量	約1.1kg (HDDを除く)	約1.2kg (HDDを除く)	約1.2kg (HDDを除く)

※Internet Explorerは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。
 ※Quick Timeは、米国Apple Computer, Inc.の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

安全に関するご注意 ●製品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読み下さい。

製品使用上のご注意 ●内蔵のハードディスクは有寿命部品です。長期間のご使用で、部品の交換が必要となります。●遠隔監視映像は、ご使用のパソコンや通信環境などにより、円滑に表示されない場合があります。●本製品の故障による二次的損害については、いかなる場合においても、当社は一切責任を負いかねます。●記録した画像のうち、個人を特定できるものは個人情報となりますので、お取扱には充分ご注意ください。
 カタログ上のご注意 ●本カタログ中の仕様および外観は、改良のため予告なく変更される事がありますのであらかじめご了承下さい。●カタログと実際の製品の色とは印刷の関係で多少異なる場合があります。

「自己防衛」という、新たなセキュリティ時代へ。



株式会社 NSS

本社 〒816-0912 福岡県大野城市御笠川3-6-15
 TEL 092-504-7370 FAX 092-504-7371

東京営業所 〒108-0023 東京都港区芝浦2-8-14 第2AKビル4F
 TEL 03-5418-6090 FAX 03-5418-6091

大阪営業所 〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原2-14-4 MF新大阪ビル7F
 TEL 06-6391-3444 FAX 06-6391-3446

札幌出張所 〒001-0045 北海道札幌市北区麻生町6-8-5-313
 TEL 011-708-3010 FAX 011-708-3020

最新の情報は <http://www.cpcam.jp/>

■この広告カタログはH21年6月現在のものです。