



コンパクト

簡単操作

長時間録画

**場所を選ばない、置くだけ・簡単設置の一体型コンパクト設計!**

モニター体型のコンパクト設計ですので、わずかなスペースに設置できます。レジの横・事務机の上・お店の棚の上など、場所を選びません。また、必要に応じて外部モニタにも接続可能。

**高品質7インチモニタとマウスで、簡単操作が実現!**

最大4台のカメラを高品質7インチモニタで見る事ができます。録画の設定や再生もマウス一つで簡単操作。さらに、付属のリモコンでの操作も可能です。

**最新「H.264圧縮形式」が可能にした、長時間録画!**

コンパクトながら最新の「H.264圧縮形式」と500GBのハードディスクを搭載することにより、充分な長時間録画が可能となりました。さらに必要に応じて、画質とコマ数を設定し、録画時間を最適化できます。

**コンパクト+簡単操作+長時間録画のオールインワンモニター一体型DVR登場!**

**iPhoneから映像を見る事が可能です**



**NSDL74の多彩な特長**

- ・日本語メニューに対応しています
- ・7インチモニター一体型でコンパクトな省スペース設計です
- ・500GBの大容量HDDで長時間の録画が可能です
- ・最新の圧縮方式H.264を採用していますので高画質で長時間の録画が可能です
- ・インターネットを介して遠隔監視をすることが可能です (DDNS対応)
- ・スピードドームカメラのコントロールも可能です
- ・USBメモリーチップにバックアップが可能です
- ・USBメモリーチップのバックアップ映像を、他のNSDL74でも見る事が可能です
- ・録画をしながらメニュー操作や撮影映像の再生ができます
- ・リモコン、マウスでの操作が可能です



**NSDL74**

H.264/500GB 7" 4CH LCD Digital Video Recorder


付属品：マウス・リモコン・アダプター・専用ソフトウェア・取扱説明書

希望小売価格 **399,000円** (税抜価格 380,000円)



※写真は店舗に設置した際のイメージ合成です。モニタ画面は合成です。

■システム構成図

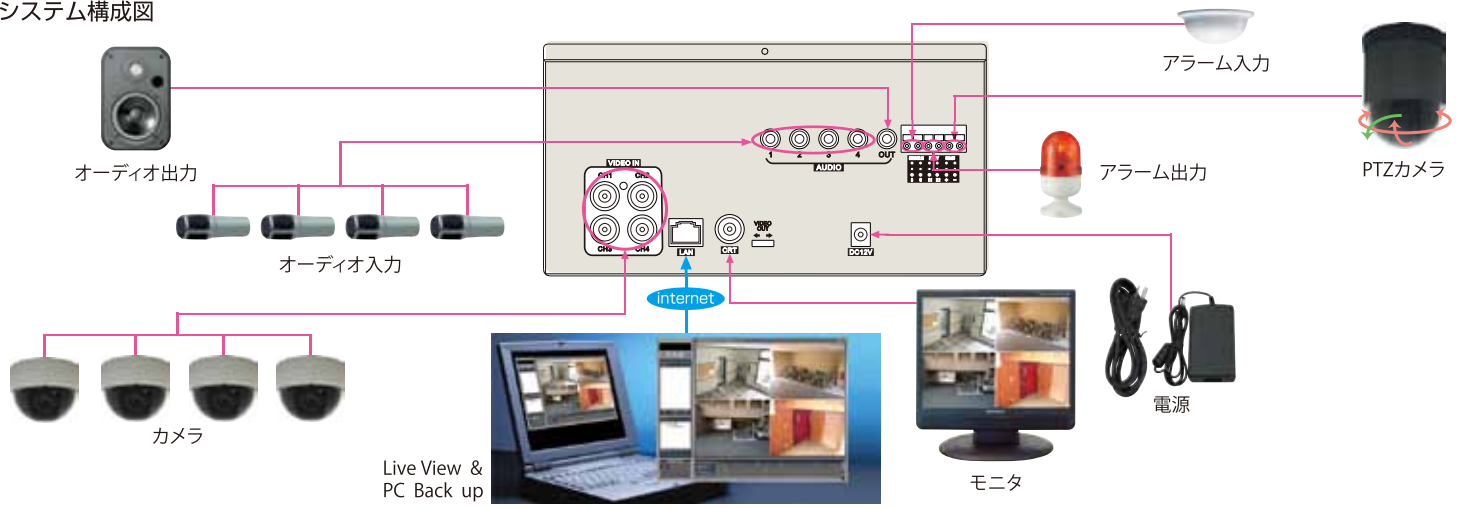

■仕様

項目	NSDL74
映像圧縮形式	H.264
映像入力	4チャンネル(BNC)
映像出力	BNC×1(外部モニタに出力した場合、本体の映像表示はできません)
OS	エンベデッドLinux
ライブ表示	720×480:リアルタイム
画像解像度	720×480、720×240、360×240
録画速度	120FPS(CIF)、60FPS(ハーフD1)+3FPS(CIF)、30FPS(D1)+3FPS(CIF)
録画画質設定	最高画質、高、中、低
搭載可能HDD	1(SATA)
内蔵HDD	500GB(オプションにて1.5TBまで増設可能)
録画モード	マニュアル、スケジュール、モーション、アラーム
マルチ機能	ライブ表示、録画、再生、バックアップ、ネットワーク
画面表示	全画面、4分割、シーケンシャル
ズーム機能	有り
音声入出力	入力×4、出力×1
モーション検知エリア	16×22グリッド(全チャンネル)
モーション検知度	3段階から選択
ブリアラーム	有り(数秒設定可能)
バックアップ	USB2.0、リモート
再生表示	全画面、4分割
検索モード	カレンダー検索、イベント検索
パスワード保護	有り
USB端子	パネル前面×2
ウェブ転送圧縮形式	H.264
対応ブラウザ	専用アプリケーション及びInternet Explorer
リモコン	マウス、赤外線リモコン
パン・チルト・ズームコントロール	PELCO-D、PELCO-Pプロトコルなど
対応OS	Windows7、Vista、XP、2000
ネットワークインターフェイス	Ethernet、PPPoE
ネットワークプロトコル	TCP/IP、HTTP、DHCP
センサー入力	入力×1(NO/NC)、出力×1(リレー出力)
アップグレード機能	USBよりアップグレード可能
モニタ	7インチカラーTFT LCD、解像度(800×480)、輝度(200cd/m <sup>2</sup> )
電源	DC12V/5A
動作可能周囲温度	5~40度(湿度80%以下、結露なし)
外形寸法	215(幅)×119(高)×178(奥)mm
重量	約2.6kg(HDDを除く)

■録画可能日数目安表 (日)

Total IPS		7	5	4	3	2	1			
Frame	最高画質	19.4	27.2	34	45.4	68.2	136.6			
	高画質	30	42	52.6	70.2	105.2	210.6			
	中画質	36.6	51.4	64.2	85.6	128.4	257			
	低画質	57	79.8	99.8	133	199.6	399.2			
Total IPS		15	10	7	5	4	3	2	1	
Field	最高画質	16.2	24.4	34.8	48.8	61	81.4	122.2	244.6	
	高画質	19.8	29.6	42.4	59.4	74.2	99	148.6	297.4	
	中画質	29.6	44.6	63.6	89.2	111.4	148.6	223	446	
	低画質	42	63.2	90.2	126.4	158	210.6	316	632	
Total IPS		30	15	10	7	5	4	3	2	1
CIF	最高画質	11.4	22.8	34.4	49.2	68.8	86	114.8	172.2	344.6
	高画質	14.8	29.6	44.6	63.6	89.2	111.4	148.6	223	446
	中画質	20.2	40.4	60.6	86.6	121.2	151.6	202.2	303.4	606.8
	低画質	33.6	67.4	101	144.4	202.2	252.8	337	505.6	1011.2

\*目安表の録画日数は録画できる日数を保証するものではなく、目安を記載したものと異なります。撮影する対象物や使用する機器、環境等の条件により録画日数が異なる場合がありますのでご注意ください。

■付属品

- ソフトウェアCD
- リモコン
- マウス
- 電源アダプター
- その他 取扱説明書

**安全に関するご注意** ●製品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読み下さい。

製品使用上のご注意 ●内蔵のハードディスクは有寿命部品です。長期間のご使用で、部品の交換が必要となります。●遠隔監視映像は、ご使用のリモコンや通信環境などにより、円滑に表示されない場合があります。●本製品の故障による二次的損害については、いかなる場合においても、当社は一切責任を負いかねます。●記録した画像のうち、個人を特定できるものは個人情報となりますので、お取扱には充分ご注意ください。カテゴリー上のご注意 ●本カタログ中の仕様および外観は、改良のため予告なく変更される事がありますのであらかじめご了承ください。●カタログと実際の製品の色とは印刷の関係で多少異なる場合があります。

「自己防衛」という、新たなセキュリティ時代へ。



- 株式会社 NSS
- 本社 〒816-0902 福岡県大野城市乙金1-10-40  
TEL 092-504-7370 FAX 092-504-7371
  - 東京営業所 〒108-0023 東京都港区芝浦2-8-14 第2AKビル4F  
TEL 03-5418-6090 FAX 03-5418-6091
  - 名古屋営業所 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内2-18-22 三博ビル8F  
TEL 052-253-7913 FAX 052-253-7914
  - 大阪営業所 〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原2-14-4 MF新大阪ビル7F  
TEL 06-6391-3444 FAX 06-6391-3446
  - 札幌出張所 〒001-0045 北海道札幌市北区麻生町6-8-5-313  
TEL 011-708-3010 FAX 011-708-3020
  - 高松出張所 〒761-8071 香川県高松市伏石町987-1  
TEL 087-813-8414 FAX 087-813-8416

最新の情報は <http://www.cpcam.jp/>

■この広告カタログはH23年6月現在のものです。