



## 特長

- 電動バリフォーカルレンズにより、画面を見ながら画角調整を行うことが可能です
- 双方向音声対応で、マイクやスピーカーを接続する事により、双方向での会話が可能です
- IP66規格準拠で防水、防塵性に優れています
- 通常のドーム型カメラよりも耐久性に優れています
- 独自ドメインのDDNSをサポートしています  
(ドメイン名: ddns.camddns.com)
- 標準ブラウザで、iOS端末からモニタリングできます  
(ブラウザ: Safari)


## 仕様

項目	NPV-1080CDX-M
イメージセンサー	1/2.7インチ 2メガピクセルCMOSセンサー
解像度	1920 × 1080
映像圧縮方式	H.264、MJPEG
フレームレート	1920 × 1080: 30フレーム、1280 × 720: 30フレーム、640 × 480: 30フレーム、 320 × 240: 30フレーム、176 × 144: 30フレーム
レンズ	f=2.8~12.0mm 4.2倍ズームレンズ /F1.4
撮影範囲	水平100.3° × 垂直52.1° ~ 水平38.8° × 垂直20.9°
S/N比	50dB
赤外線LED	有
赤外線照射距離	15m
被写体最低照度	カラー: 0.05Lux(赤外線OFF)、モノクロ: 0Lux(赤外線ON)
シャッター速度	自動、1/30~1/1000
ICR機能	有
デイナイト機能	有
WDR	有(DWDR)
フリッカレス機能	有
ノイズリダクション機能	有(2/3DNR)
アナログ映像出力	有(BNC × 1) ※設置時の撮影範囲調整用
オーディオ	入力 × 1(ターミナルブロック)、出力 × 1(ターミナルブロック) 音声圧縮方式: G.711、G.726
最大リモートログイン数	10
ネットワークプロトコル	IPv6、IPv4、HTTP、HTTPS、SNMP、QoS/DSCP、Access list、IEEE802.1X、RTSP、TCP/IP、 UDP、SMTP、FTP、PPPoE、DHCP、DDNS、NTP、UPnP、3GPP、SAMBA、Bonjour
Wi-Fi	—
ONVIF	対応(ONVIF2.4.2)
推奨ブラウザ	Internet Explorer 6.0以上
オンボードストレージ	MicroSDカードスロット(SD/SDHC/SDXC 64GB以下)
アラーム	入力 × 1/出力 × 1
防水機能	IP66
耐衝撃機能	IK10
電源	PoE(IEEE802.3af)、DC12V
消費電力	PoE(IEEE802.3af): 5.28W、DC12V: 4.20W
消費電流	DC12V: 1A
動作可能周囲環境	-10~50度、湿度90%

## ■ 仕様

項目	NPV-1080CDX-M
外形寸法	137(径) × 102(高)mm
重量	890g

## ■ 寸法図

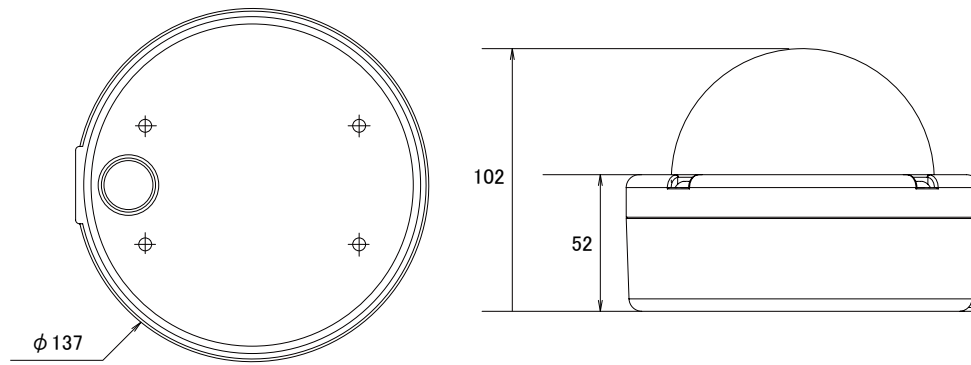

単位 : mm