




## 特長

- 同軸ケーブル1本で、AHD(1080P、720P)映像と電源を伝送します
- 同軸ケーブルで、電源を供給しますので、カメラの設置場所に電源を確保する必要がありません
- 同軸ケーブル(5C-2V以上)を使用することにより最大800mまで延長することが可能です
- 配線が長距離に及ぶ現場でも活躍します
- DC12V、最大1.5Aまで対応しますので、消費電流が高めの赤外線暗視カメラ等にも使用可能です

## 仕様

項目	NSE702AHD	
	Sender<送信側(カメラ側)>	Viewer<受信側(DVR側)>
映像入力(受信側は出力)	1.0Vp-p 75Ω NTSC/PAL	
映像伝送	AHD(1080P、720P)、アナログ	
DC出力(受信側は出力)	DC12V / 最大1.5A	DC47V / 最大1.2A
接続端子	映像(BNCメス)	映像(BNCメス)
動作可能周囲環境	-10~45度、湿度20~90%(結露なき事)	-10~40度、湿度20~90%(結露なき事)
外形寸法	50(幅)×25(高)×76(奥)mm	50(幅)×25(高)×84(奥)mm
重量(ブラケット含まず)	104g	110g
<ACアダプタ>		
電源入力	AC100~240V(50/60Hz)、1.4A	
DC出力	DC48V、1.25A、(最大60W)	
動作可能周囲環境	0~45度 湿度20~90%(結露なき事)	
外形寸法	52(幅)×36(高)×125(奥)mm	
重量(ブラケット含まず)	270g	

## 寸法図

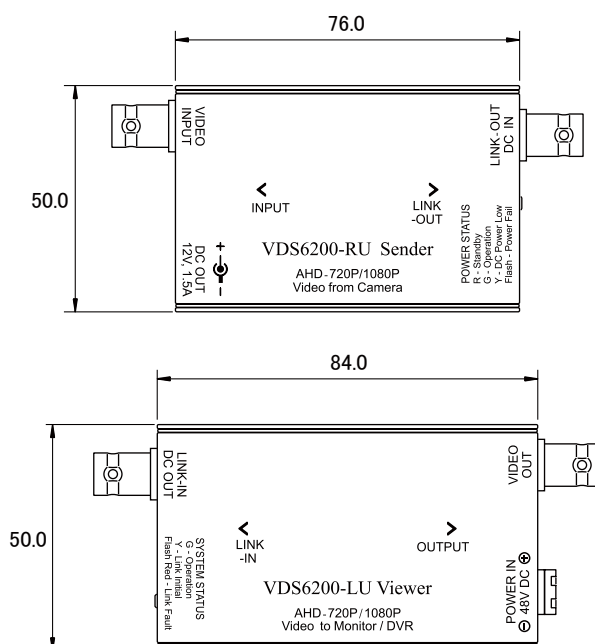

単位：mm