

手軽にIPシステム導入をお考えなら

NSSのNVシリーズIPソリューション

NV Series IP Solution

Full HD
1080



NSSのNVシリーズIPソリューションなら、簡単&

2メガピクセルボックス型ネットワークカメラ

NVM400B



ONVIF



希望小売価格 **59,850** 円 (税抜価格 57,000円)

特長


- フルHD (1920×1080) 解像度を有する2メガピクセルカメラです。
- H.264、MPEG4、MJPEG圧縮方式に対応しています。
- iPhone、iPad、Android携帯からカメラの設定が可能です。
- ダイナミックDNS対応で固定IPアドレスが不要です。
- マイクを内蔵しています。
- PoE受電に対応していますので、PoE給電機器との組み合わせで電源コンセントの無い場所でも設置可能です。
- MicroSDカードスロット搭載で、MicroSDカードに録画をする事が可能です。
- ONVIFに対応しています。
- iPhone、iPad、Android携帯からライブ映像を見ることができます。

仕様

型式	NVM400B
イメージセンサー	1/2.9インチ SONY H.R. イメージセンサー
画素数	1920×1080
画像解像度	1080p (1920×1080) ~ QVGA (320×240)
映像圧縮方式	H.264、MPEG4、MJPEG
フレームレート	30fps
被写体最低照度	0.1Lux/F1.5
シャッタースピード	1/60(1/50) ~ 1/100,000秒
S/N比	48dB以上(AGC off)
ホワイトバランス	オートホワイトバランス
AGC	有り
外部アラームI/O	有り
音声入出力	内蔵マイク×1
LAN伝送速度	10/100 Based-T (RJ45)
ネットワークプロトコル	DDNS、PPPoE、DHCP、NTP、SNTP、TCP/IP、ICMP、SMTP、FTP、HTTP、RTP、RTSP、UPnP、RTCP、IPv4、Bonjour、DNS、UDP、IGMP、QoS
ユーザー数	10人
セキュリティ	ユーザー権限管理(パスワード保護)、IPアドレスフィルタリング、ダイジェスト認証
モーション検知	有り
イベント通知	FTP/Email
RTC(リアルタイムクロック)	有り
デジタルPTZ	有り
リモートアクセス	IE 7以降、専用アプリケーション
クライアントPC CPU	Intel core i3、または同等のAMD CPU
クライアントPC RAM	2GB
クライアントPC OS	Windows XP、Vista、7
クライアントPC その他	DirectX 9.0以降、AGP graphics card Direct Draw 32MB RAM
オンボードストレージ	MicroSDカードスロット
動作可能周囲温度	0~40度
電源	PoE(IEEE802.3af)、DC12V/1A
消費電力	4.81W(PoE)、3.84W(DC12V)
外形寸法	65(幅)×62(高)×113(奥)mm

製品寸法図

単位:mm

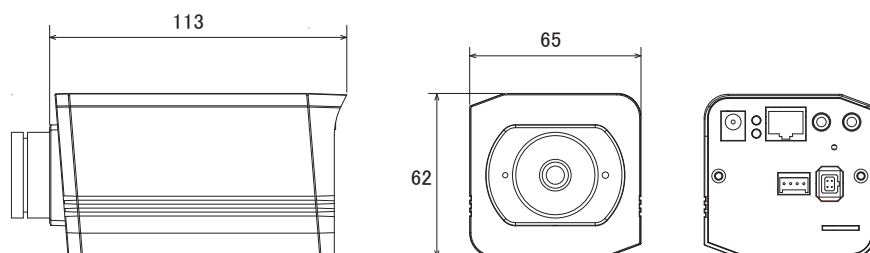

2メガピクセル暗視ネットワークカメラ

NVM417A



ONVIF



希望小売価格 **59,850** 円 (税抜価格 57,000円)

特長


- フルHD (1920×1080) 解像度を有するカメラです。
- H.264、MPEG4、MJPEG圧縮方式に対応しています。
- 赤外線照射機能を搭載していますので暗闇での撮影も可能です。
- 赤外線照射距離は最大10mです。
- iPhone、iPad、Android携帯からカメラの設定が可能です。
- ダイナミックDNS対応で固定IPアドレスが不要です。
- マイクとスピーカーを内蔵しています。
- PoE受電に対応していますので、PoE給電機器との組み合わせで電源コンセントの無い場所でも設置可能です。
- ONVIFに対応しています。
- iPhone、iPad、Android携帯からライブ映像を見ることができます。

仕様

型式	NVM417A
イメージセンサー	1/2.9インチ SONY H.R. イメージセンサー
画素数	1920×1080
画像解像度	1080p (1920×1080) ~ QVGA (320×240)
映像圧縮方式	H.264、MPEG4、MJPEG
フレームレート	30fps
被写体最低照度	0.1Lux/F1.5(赤外線照射により0Lux)
シャッタースピード	1/2 ~ 1/10,000秒
S/N比	48dB以上(AGC off)
レンズ	f=3.8mm/F1.5
撮影範囲	水平73.2°×垂直47.4°×対角85.4°
赤外LED	12個
赤外線照射距離	10m
ホワイトバランス	オートホワイトバランス
AGC	有り
外部アラームI/O	有り
音声入出力	内蔵マイク×1、内蔵スピーカー×1
LAN伝送速度	10/100 Based-T (RJ45)
ネットワークプロトコル	DDNS、PPPoE、DHCP、NTP、SNTP、TCP/IP、ICMP、SMTP、FTP、HTTP、RTP、RTSP、RTCP、IPv4、Bonjour、UPnP、DNS、UDP、IGMP、QoS
ユーザー数	10人
セキュリティ	ユーザー権限管理(パスワード保護)、IPアドレスフィルタリング、ダイジェスト認証
モーション検知	有り
イベント通知	FTP/Email
RTC(リアルタイムクロック)	有り
デジタルPTZ	有り
リモートアクセス	IE 7以降、専用アプリケーション
クライアントPC CPU	Pentium 4 CPU 1.3 GHz、または同等のAMD CPU
クライアントPC RAM	256MB
クライアントPC OS	Windows XP、Vista、7
クライアントPC その他	DirectX 9.0以降、AGP graphics card Direct Draw 32MB RAM
動作可能周囲温度	0~40度
電源	PoE(IEEE802.3af)、DC12V/1A
消費電力	7.56W
外形寸法	87.8(幅)×125.4(奥)mm

製品寸法図

単位:mm

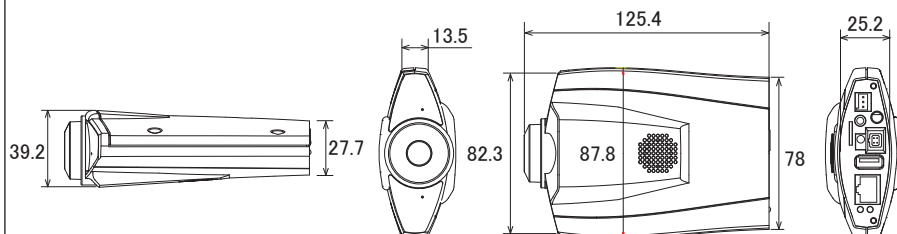

低コストで手軽にIPシステムを導入頂けます。

2メガピクセル暗視ドーム型ネットワークカメラ

NVM428B



希望小売価格 **72,450** 円 (税抜価格 69,000円)

特長


- フルHD(1920×1080)解像度を有するカメラです。
- H.264、MPEG4、MJPEG圧縮方式に対応しています。
- 赤外線照射機能を搭載していますので暗闇での撮影も可能です。
- 赤外線照射距離は最大10mです。
- 3箇所の可動軸によるレンズ調整機構で天井と壁どちらにでも設置可能です。
- iPhone、iPad、Android携帯からカメラの設定が可能です。
- ダイナミックDNS対応で固定IPアドレスが不要です。
- PoE受電に対応していますので、PoE給電機器との組み合わせで電源コンセントの無い場所でも設置可能です。
- ONVIFに対応しています。
- iPhone、iPad、Android携帯からライブ映像を見ることができます。

仕様

型式	NVM428B
イメージセンサー	1/2.9インチ SONY H.R. イメージセンサー
画素数	1920×1080
画像解像度	1080p(1920×1080)～QVGA(320×240)
映像圧縮方式	H.264、MPEG4、MJPEG
フレームレート	30fps
被写体最低照度	0.1Lux/F1.5(赤外線照射により0Lux)
シャッタースピード	1/2～1/10,000秒
S/N比	48dB以上(AGC off)
レンズ	f=3.8mm/F1.5
撮影範囲	水平73.2°×垂直47.4°×対角85.4°
赤外線LED	12個
赤外線照射距離	10m
ホワイトバランス	オートホワイトバランス
AGC	有り
PIRセンサー	有り
外部アラームI/O	有り
LAN伝送速度	10/100 Based-T(RJ45)
ネットワークプロトコル	DDNS、PPPoE、DHCP、NTP、SNTP、TCP/IP、ICMP、SMTP、FTP、HTTP、RTP、RTSP、RTCP、IPv4、Bonjour、UPnP、DNS、UDP、IGMP、QoS
ユーザー数	10人
セキュリティ	ユーザー権限管理(パスワード保護)、IPアドレスフィルタリング、ダイジェスト認証
モーション検知	有り
イベント通知	FTP/Email
RTC(リアルタイムクロック)	有り
デジタルPTZ	有り
リモートアクセス	IE7以降、専用アプリケーション
クライアントPC CPU	Pentium 4 CPU 1.3 GHz、または同等のAMD CPU
クライアントPC RAM	256MB
クライアントPC OS	Windows XP、Vista、7
クライアントPC その他	DirectX 9.0以降、AGP graphics card Direct Draw 32MB RAM
動作可能周囲温度	0～40度
電源	PoE(IEEE802.3af)、DC12V/1A
消費電力	7.56W
外形寸法	130(径)×93.6(高)mm

製品寸法図

単位: mm

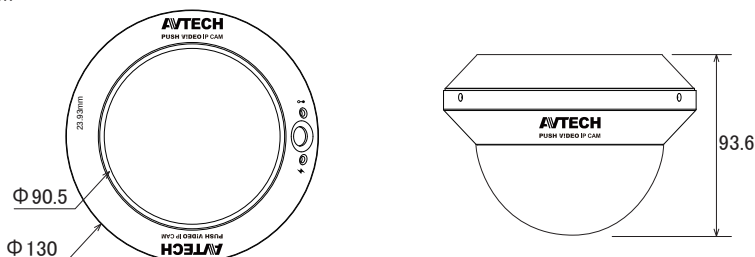

2メガピクセル防水暗視パリフォーカルネットワークカメラ

NVM459A



希望小売価格 **88,200** 円 (税抜価格 84,000円)

特長


- フルHD(1920×1080)解像度を有するカメラです。
- H.264、MPEG4、MJPEG圧縮方式に対応しています。
- 赤外線照射機能を搭載していますので暗闇での撮影も可能です。
- 赤外線照射距離は最大35mです。
- ソリッドライトシリーズの赤外線LEDで、明るさの自動調整とLEDの長寿命化が可能です。
- iPhone、iPad、Android携帯からカメラの設定が可能です。
- ダイナミックDNS対応で固定IPアドレスが不要です。
- IP66規格準拠で防水、防塵性に優れています。
- PoE受電に対応していますので、PoE給電機器との組み合わせで電源コンセントの無い場所でも設置可能です。
- MicroSDカードスロット搭載で、MicroSDカードに録画をする事が可能です。
- ONVIFに対応しています。
- iPhone、iPad、Android携帯からライブ映像を見ることができます。

仕様

型式	NVM459A
イメージセンサー	1/2.9インチ SONY CMOS イメージセンサー
画素数	1920×1080
画像解像度	1080p(1920×1080)、SXGA(1280×1024)、720P(1280×720)、VGA(640×480)、QVGA(320×240)
映像圧縮方式	H.264、MPEG4、MJPEG
フレームレート	30fps
被写体最低照度	1Lux/F1.4(赤外線照射により0Lux)
シャッタースピード	1/2～1/10,000秒
S/N比	48dB以上(AGC off)
レンズ	f2.8mm～12.0mm/F1.4～F2.8
撮影範囲	水平108°×垂直76°×対角116°～水平24°×垂直13.5°×対角27°
赤外線LED	2個(ソリッドライト)
赤外線照射距離	35m(スローシャッター1/10時 50m)
ホワイトバランス	オートホワイトバランス
AGC	自動
外部アラームI/O	有り
LAN伝送速度	10/100 Based-T(RJ45)
ネットワークプロトコル	DDNS、PPPoE、DHCP、NTP、SNTP、TCP/IP、ICMP、SMTP、FTP、HTTP、RTP、RTSP、RTCP、IPv4、UPnP、DNS、UDP、IGMP、QoS
ユーザー数	10人
セキュリティ	ユーザー権限管理(パスワード保護)、IPアドレスフィルタリング、ダイジェスト認証
モーション検知	有り
イベント通知	FTP/Email
RTC(リアルタイムクロック)	有り
デジタルPTZ	有り
リモートアクセス	IE7以降、専用アプリケーション
クライアントPC CPU	Intel core i3、または同等のAMD CPU
クライアントPC RAM	2GB
クライアントPC OS	Windows XP、Vista、7
クライアントPC その他	DirectX 9.0以降、AGP graphics card Direct Draw 32MB RAM
防水性能	IP66
オンボードストレージ	MicroSDカードスロット
動作可能周囲温度	-20～40度
電源	PoE(IEEE802.3af)、DC12V/1.5A
消費電力	9.5W
外形寸法	77(径)×151.8(奥)mm

製品寸法図

単位: mm

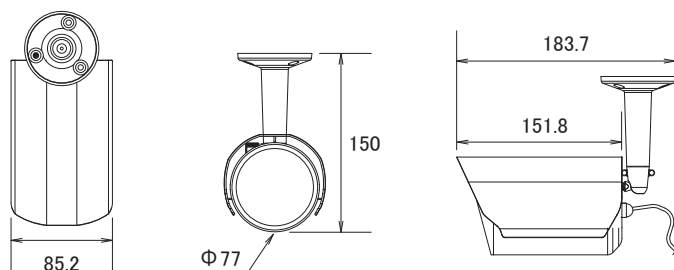

カメラとNVRを接続する為の難しい設定は必要なし。

2メガピクセル防水暗視ワイドダイナミックレンジネットワークカメラ

NVM552A



ONVIF



希望小売価格 **113,400円** (税抜価格 108,000円)

特長


- フルHD (1920×1080) 解像度を有するカメラです。
- H.264、MPEG4、MJPEG圧縮方式に対応しています。
- WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも、暗いところは明るく、明るいところは暗くし、鮮明かつ自然な映像を映し出します。
- 赤外線照射機能を搭載していますので暗闇での撮影も可能です。
- 赤外線照射距離は最大35mです。
- ソリッドライトシリーズの赤外線LEDで、明るさの自動調整とLEDの長寿命化が可能です。
- iPhone、iPad、Android携帯からカメラの設定が可能です。
- ダイナミックDNS対応で固定IPアドレスが不要です。
- IP66規格準拠で防水、防塵性に優れています。
- PoE受電に対応していますので、PoE給電機器との組み合わせで電源コンセントの無い場所でも設置可能です。
- MicroSDカードスロット搭載で、MicroSDカードに録画をする事が可能です。
- ONVIFに対応しています。
- iPhone、iPad、Android携帯からライブ映像を見ることができます。

仕様

型式	NVM552A
イメージセンサー	1/2.8インチ HD CMOS イメージセンサー
画素数	1920 × 1080
画像解像度	1080p ~ CIF
映像圧縮方式	H.264、MJPEG
フレームレート	30fps
被写体最低照度	0.1Lux/F1.4 ~ F2.8 (赤外線照射により0Lux)
シャッタースピード	1/7.5 ~ 1/10,000秒
S/N比	48dB以上 (AGC off)
レンズ	f2.8mm ~ 12.0mm/F1.4 ~ F2.8
撮影範囲	水平97.4° × 垂直58.1° ~ 水平27.1° × 垂直15.2°
赤外線LED	2個 (ソリッドライト)
赤外線照射距離	35m
WDR	有り
ホワイトバランス	オートホワイトバランス
AGC	自動
外部アラームI/O	有り
ビデオストリーミング	同時4ストリーミング
LAN伝送速度	10/100 Based-T (RJ45)
ネットワークプロトコル	DDNS、PPPoE、DHCP、NTP、SNTP、TCP/IP、ICMP、SMTP、FTP、HTTP、RTSP、RTCP、Bonjour、IPv4、UPnP、DNS、UDP、IGMP、QoS
ユーザー数	10人
セキュリティ	ユーザー権限管理 (パスワード保護)、IPアドレスフィルタリング、ダイジェスト認証
モーション検知	有り
イベント通知	FTP/Email
RTC (リアルタイムクロック)	有り
デジタルPTZ	有り
リモートアクセス	IE7以降、専用アプリケーション
クライアントPC CPU	Intel core i3、または同等のAMD CPU
クライアントPC RAM	2GB
クライアントPC OS	Windows XP、Vista、7
クライアントPC その他	DirectX 9.0以降、AGP graphics card Direct Draw 32MB RAM
防水性能	IP66
オンボードストレージ	MicroSDカードスロット
動作可能周囲温度	-20 ~ 40度
電源	PoE (IEEE802.3af)、DC12V/1A
消費電力	8.4W
外形寸法	77(径) × 151.8(奥) mm

製品寸法図

単位: mm

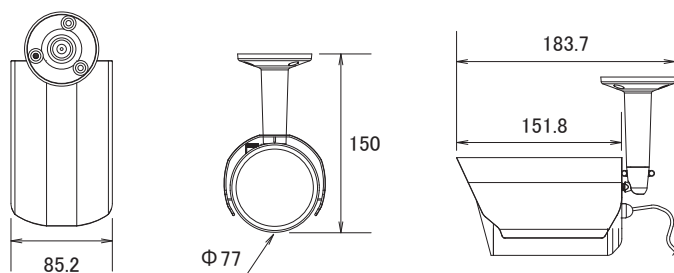

2メガピクセル10倍光学ズーム防水暗視ネットワークカメラ

NVM565A



ONVIF



希望小売価格 **138,600円** (税抜価格 132,000円)

特長


- フルHD (1920×1080) 解像度を有するカメラです。
- H.264、MJPEG圧縮方式に対応しています。
- 赤外線照射機能を搭載していますので暗闇での撮影も可能です。
- 赤外線照射距離は最大60mです。
- ソリッドライトシリーズの赤外線LEDで、明るさの自動調整とLEDの長寿命化が可能です。
- 光学10倍レンズを搭載しています。
- iPhone、iPad、Android携帯からカメラの設定が可能です。
- ダイナミックDNS対応で固定IPアドレスが不要です。
- IP67規格準拠で防水、防塵性に優れています。
- PoE受電に対応していますので、PoE給電機器との組み合わせで電源コンセントの無い場所でも設置可能です。
- ONVIFに対応しています。
- iPhone、iPad、Android携帯からライブ映像を見ることができます。

仕様

型式	NVM565A
イメージセンサー	1/2.9インチ SONY CMOS イメージセンサー
画素数	1920 × 1080
画像解像度	1080p (1920 × 1080) ~ CIF
映像圧縮方式	H.264、MJPEG
フレームレート	30fps
被写体最低照度	1Lux/F2.0 (赤外線照射により0Lux)
シャッタースピード	1/7.5 ~ 1/8,000秒
S/N比	48dB以上 (AGC off)
レンズ	f5.95mm ~ 59.5mm/F2.0 ~ F2.8 10倍光学ズーム、オートフォーカス
撮影範囲	水平47.3° × 垂直27.5° × 対角53.5° ~ 水平5.3° × 垂直3.0° × 対角6.1°
赤外線LED	3個 (ソリッドライト)
赤外線照射距離	60m (エンハンスドモード時)
ホワイトバランス	オートホワイトバランス
AGC	自動
外部アラームI/O	有り
ビデオストリーミング	同時4ストリーミング (H.264、MJPEG)
LAN伝送速度	10/100 Based-T (RJ45)
ネットワークプロトコル	DDNS、PPPoE、DHCP、NTP、SNTP、TCP/IP、ICMP、SMTP、FTP、HTTP、RTSP、RTCP、Bonjour、IPv4、UPnP、DNS、UDP、IGMP、QoS
ユーザー数	10人
セキュリティ	ユーザー権限管理 (パスワード保護)、IPアドレスフィルタリング、ダイジェスト認証
モーション検知	有り
イベント通知	FTP/Email
RTC (リアルタイムクロック)	有り
デジタルPTZ	有り
リモートアクセス	IE 7以降、専用アプリケーション
クライアントPC CPU	Intel core i3、または同等のAMD CPU
クライアントPC RAM	2GB
クライアントPC OS	Windows XP、Vista、7
クライアントPC その他	DirectX 9.0以降、AGP graphics card Direct Draw 32MB RAM
防水性能	IP67
動作可能周囲温度	-10 ~ 40度
電源	PoE (IEEE802.3af)、DC12V/1.5A
消費電力	9W
外形寸法	95(径) × 236.9(奥) mm

製品寸法図

単位: mm

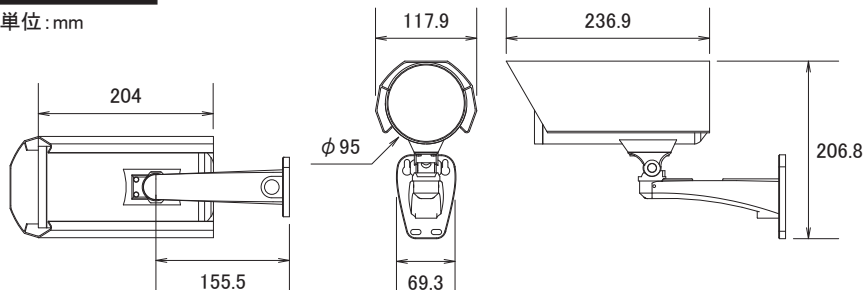

LANケーブルにつないだら電源ONで接続完了!

6ch スタンドアローンNVR

NVH307



フルHDでのモニタ出力が可能。全チャンネルフルHDの録画に対応したスタンドアローンNVR。対応するIPカメラを同じLAN内に設置するだけで、NVRの起動時に自動でIPカメラに接続します。

特長

- 日本語メニューに対応しています。
- HDMIによるモニター出力が可能です。
- プラグアンドプレイ機能により複雑なネットワーク設定をせずに接続ができます。
- ダイナミックDNS対応で固定IPアドレスが不要です。
- Push Video機能対応でiPhone、iPad、Android携帯にイベント通知として動画を送信します。
- 録画をしながらメニュー操作や録画映像の再生ができます。
- インターネットを介して遠隔監視をすることが可能です。(DDNS対応)
- iPhone、iPad、Androidでライブ映像を見ることができます。




希望小売価格 **252,000** 円 (税抜価格 240,000円)

仕様

型式	NVH307
録画可能カメラ台数	1~6
映像出力	HDMI × 1 (1920 × 1080)
オーディオ出力	ライン出力 × 1、HDMI
内蔵HDD	1TB(オプションにて2TBまで搭載可能)
搭載可能HDD	1
e-SATA	1
USB端子	パネル背面 × 2 (USBメモリ、マウス用)
LAN伝送速度	LANポート: 1000Mbps、WANポート: 10Mbps/100Mbps (RJ45)
映像圧縮方式	H.264
録画モード	マニュアル、イベント、アラーム、スケジュール
録画性能	720P/180fps、1080P/90fps 最大ビットレート32Mbps
イベント通知	Push Message/Push Video
ブリアラーム録画	有り
再生検索モード	時間検索、イベント検索
セキュリティ	ユーザー権限管理 (パスワード保護)
リモートアクセス	IE7以降、専用アプリケーション
クライアントPC CPU	Pentium 4 CPU 1.3 GHz、または同等のAMD CPU
クライアントPC RAM	256MB
クライアントPC OS	Windows XP、Vista、7
クライアントPC その他	DirectX 9.0以降、AGP graphics card Direct Draw 32MB RAM
赤外線リモコン	有り
電源	DC12V/3A
消費電力	9.5W (HDD無し)
動作可能周囲温度	10~40度
外形寸法	197(幅) × 36(高) × 197(奥)mm

製品寸法図

単位: mm

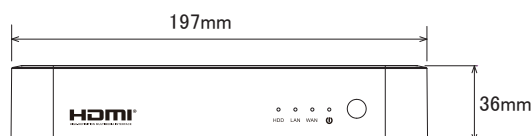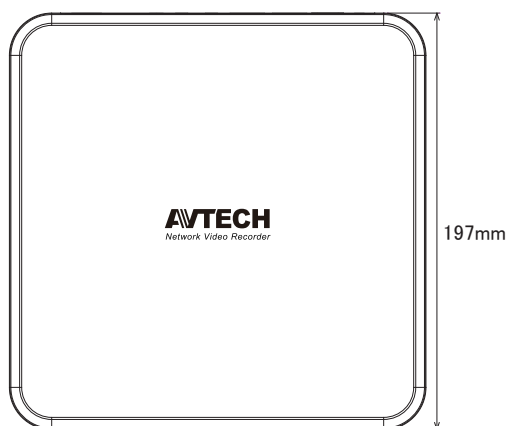

配線の延長や、アナログカメラの利用も可能です。

ネットワークビデオサーバー

NVX931



※アダプター付属



希望小売価格 **37,800** 円 (税抜価格 36,000円)

特 長

- 配線に組み込むだけで通常のアナログカメラをネットワークカメラとして使用する事が可能です。
- H.264、MPEG4、MJPEG圧縮方式に対応しています。
- 動体検知機能を搭載しています。
- ONVIFに対応しています。
- iPhone、iPad、Android携帯からライブ映像を見ることができます。

仕 様

型 式	NVX931	
映像圧縮方式	H.264/MPEG4/MJPEG	ブロック除去
画像解像度	704x480, 352x240	インタレース除去
フレームレート	30fps	最大ユーザー数
映像入力	BNC×1	セキュリティ
アラーム入出力	入力×1, 出力×1	ユーザー権限管理(パスワード保護)、IPアドレスフィルタリング
音声入出力	入力×1, 出力×1	電源
PTZコントロール	RS485×1	消費電流
LAN伝送速度	10/100 Based-T(RJ45)	動作可能周囲温度
ネットワークプロトコル	DDNS、PPPoE、DHCP、NTP、SNTP、TCP/IP、ICM、SMTP、FTP、HTTP、RTP、RTSP、RTCP、IPv4、Bonjour、UPnP、DNS、UDP	外形寸法
アラーム/イベント	3カ所の動体検知機能、外部センサーからの接点入力、イベント通知(SMTP、FTP)	

特 長

- 同軸ケーブルを使用してハブとIPカメラ間を最大500mまで延長可能です。
- 既存のアナログカメラの配線を利用してIPカメラを接続する事が可能です。
- CO(親局)またはCPE(子局)切替可能。
- ファストまたはインターリーブモード切替可能。

仕 様

型 式	NSIE232	
準拠規格	IEEE802.3(10Base-T)、IEEE802.3u(100Base-TX) IEEE802.3x(全二重)、ETSI、ITU、ANSI、ITU-T G.933.1(VDSL)	VDSL
インターフェース	RJ45×1、BNC×1	延長可能距離
転送方式	ストアアンドフォワード	電源
転送レート	1000Mbpsポート: 1,488,000pps 100Mbpsポート: 148,800pps 10Mbpsポート: 14,880pps	外形寸法
伝送メディア	10Base-T カテゴリ3、4、5: UTP/STP 100Base-TX カテゴリ5: UTP/STP 1000Base-T カテゴリ5E: UTP/STP	動作可能周囲温度
		保存温度
		湿度
		認可

特 長

- フルHD(1920×1080)解像度を有するフルハイビジョンモニターです。
- BNC入出力端子搭載で、DVRやカメラを直接接続して映像を確認したり、その映像を別モニターに出力することが可能です。
- BNCの他、HDMIやVGA、RCAの入力インターフェースも搭載したマルチモニターです。
- VESA規格100に対応していますので、壁面や天井への取り付けが可能です。
- 復電時の自動復旧に対応しています。
- 日本語OSDより各種設定が可能です。

仕 様

型 式	NSE513	
サイズ(表示サイズ)	23.6型	スピーカー
液晶方式	Active Matrix TFT	ビデオ処理
アスペクト比	16:9	画像表示機能
表示画素数	1920×1080	キーロック機能
解像度	620TVライン	ループ機能
画素ピッチ	0.2715×0.2715	電源入力
表示色	約1,670万色	消費電力
バックライト	LED	動作可能周囲温度
輝度	300cd/m ²	保存温度
コントラスト比	10,000:1	外形寸法
応答速度	5ms	重量
視野角	左右160°、上下160°	認可・規格
入力端子	BNC×2、VGA×1、HDMI×1、AV Audio(RCA×1)、PC Audio×1	オプションブラケット
出力端子	BNC×2	

フルハイビジョンマルチ映像入力対応監視用モニター23インチ

NSE513



希望小売価格 **オープン価格**

NVシリーズIPソリューションの特長

完全スタンドアローンNVR

HDMI出力インターフェースを搭載したスタンドアローンNVRです。
マウス操作やUSBでのバックアップも可能です。



フルHD解像度(1920×1080)



モニタ

HDMIケーブル

背面

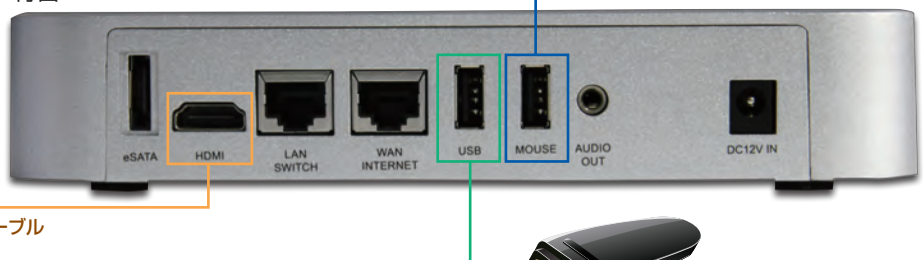

マウス操作



USBバックアップ

正面



PCレスで簡単、手軽



完全スタンドアローンなので映像を見たり
操作する為にPCを用意する必要がありません。



カメラ簡単接続

起動時に、同じLAN内にあるNVシリーズIPカメラを自動で接続します。

※事前にIPアドレス設定などの手間がなく簡単に接続できます。

※レコーダーのLANポートに、LANケーブルを接続する必要があります。



モニタ

HDMIケーブル

NVH307

LANケーブル

ルータ

ハブ



NVシリーズIPカメラ

NVRの電源をON!で自動的に接続



同じネットワーク内にカメラとNVRを接続、最後にNVRの電源を入れると
複雑な設定をする事無く、カメラに接続できます。

スマートフォン対応

iOSやAndroidOSの専用アプリで、いつでもライブ、録画映像を見ることができます。



無料版



有料版



iPad用アプリ

※無料版と有料版で
できる事が異なります。

無料版アプリ「EagleEyes-lite」と
有料版アプリ「EagleEyes-plus」の主な違い

iPhone / iPad / Android	無料版	有料版
アドレス登録可能件数	4件	200件
時間検索による録画映像の再生機能	不可	可能
Push Videoを再生する際、Video Clipが自動的にスマートフォンに保存される機能	不可	可能



スマートフォンからいつでも見られる安心

ライブ映像だけではなく、録画映像も確認できます。外出先からでも手軽に見られるので便利です。

ランニングコストのかかる固定IPは不要


月々のランニングコストがかかる固定IPを取得する必要がありません。DDNSドメインをサポートしており専用サーバがありますので、他社のDDNSサービスを利用する必要もありません。簡単な設定でランニングコストのかかる固定IPを取得せずに、世界中どこからでもスマートフォンやパソコンで映像を確認する事が可能です。

多彩な検索モード


カレンダーから検索、イベント検知からの検索など、見たい映像を簡単に探し出せる多彩な検索モードを備えています。



カレンダーから検索




イベント検知から検索



リスト表示から検索

異常があったらスマートフォンにアラート通知

Push Video機能に対応したNVH307を使用すると、例えばIPカメラとの組み合わせで、ドアが開いた時(イベント検知時)にスマートフォンにアラート通知し動画を送る事ができます。使用者は好きな時に映像を見られる事はもちろん、異常があった時にスマートフォンにアラート通知を受け、送られてきた映像を見て現場を確認する事ができます。プッシュ機能を使用するため、面倒な設定も不要です。

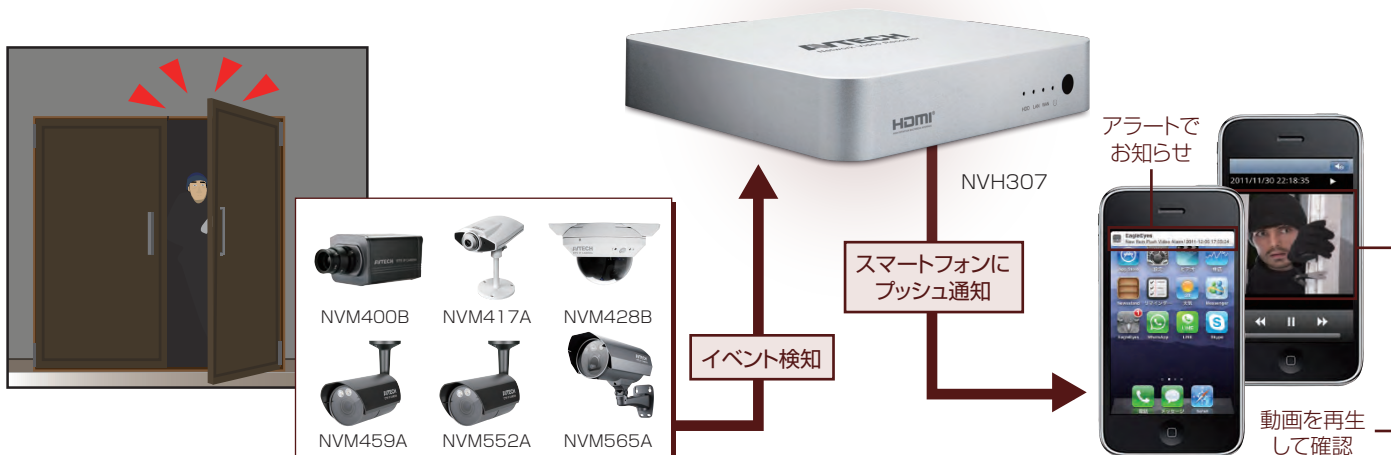

異常があったら知らせてくれるから安心・便利
異常があった時にお知らせしてくれるPush Video機能対応レコーダーなら、常に異常が無いか監視する必要がありません。


アナログカメラを、IPカメラとして使用可能

NVX931を使用し、既存のアナログカメラをIPカメラとして同一システム下で運用する事が可能です。



既存の同軸ケーブルを使用して配線の延長が可能

NSIE232を使用すると、ハブとIPカメラ間を同軸ケーブルで最大500mまで延長可能です。※30-2Vで最大300mまで、50-2Vでは、最大500mまで延長可能です。

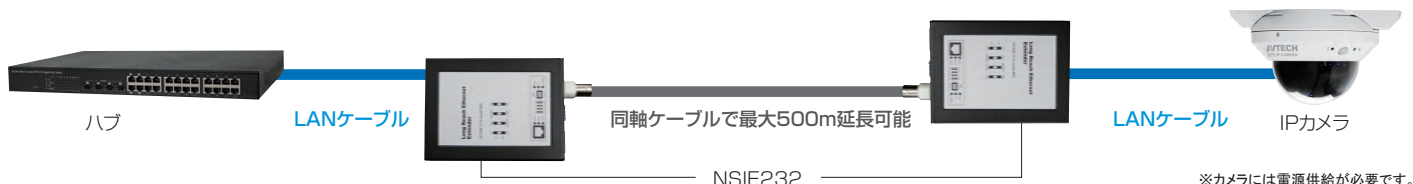

NVシリーズIPソリューションが可能にする利便性と安心感



PUSH VIDEO

▼ 子供の成長を見守る



お子様が動くときアラームが発動

登録した端末で映像を自動再生します

ご自宅でお留守番しているお子様の様子をご確認頂けます。
お仕事が忙しいあなたもお手元のスマートフォンで簡単にご自宅の様子を確認する事ができます。

▼ 侵入者発見!!



侵入者を確認するとアラームが発動

登録した端末で映像を自動再生します

ご自宅やオフィスで侵入者を検知すると、カメラは自動的に録画を行いお手元のスマートフォンに動画を送ります。アラームと連携した独自の特許技術を駆使し、いつでもどこでもあなたの大切なものを守ります。

▼ いつでもどこでも、大切なものを守ります

介護施設



施設にいるご家族の様子を確認できます

防犯対策



スマートフォンのアプリの設定よりPush Video機能をオンにすると侵入者を検知した場合すぐにアラート通知を受信できます。

お子様のケア



お子様の様子を確認したり、内蔵マイク、スピーカーを使用して声をかけることも可能です。

ペットの見守り



お留守番のペットの様子を確認する事ができます。

▼ スマートフォン遠隔操作アプリ【EagleEyes】




無料版




有料版

- スマートフォンからカメラ簡単設定
 - Push Video通知、記録映像再生
 - デジタルPTZ、マイク機能付き
- ※ 無料版と有料版で仕様異なります。


iPhoneイメージ画面



Androidイメージ画面



記録映像再生



▼ iPad 向け EagleEyes HD



EagleEyes HDを使うと、iPadで同時に最大16台のカメラを遠隔コントロールできます。
また、iPadを使えば様々な機能をお使いいただけます。


CMSコンソール



タップ



iPadプッシュビデオ



EagleEyes HD高解像度映像



システム構成図

LANケーブル

同軸ケーブル

HDMIケーブル

PUSH VIDEO機能



PUSH VIDEO 機能で監視



モバイル向けアプリ
「EagleEyes」で、
Push Videoの通知や
記録映像の自動再生

クライアント用PC

WEBブラウザから手軽に映像を
見れます。※専用アプリケーションで見る場合は
低解像度表示となります。



フルHD解像度で出力

フルHD解像度(1920×1080)



インターネット


インターネット

WANポートに接続



NVH307

LANポートに接続

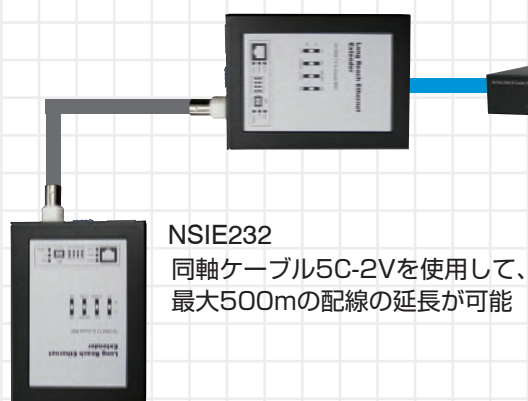

NSIE232

同軸ケーブル5C-2Vを使用して、
最大500mの配線の延長が可能

ハブ

NVX931
アナログカメラを
ネットワークカメラ
として使用

アナログカメラ

※カメラには電源供給が必要です。



IPカメラ

※カメラには電源供給が必要です。



NVM400B



NVM417A



NVM428B



NVM459A



NVM552A



NVM565A


NV Series IP Solution

NVM400B／NVM417A／NVM428B／NVM459A／NVM552A


NVM565A／NVX931／NSIE232／NSE513／NVH307



NSIE232



NVX931

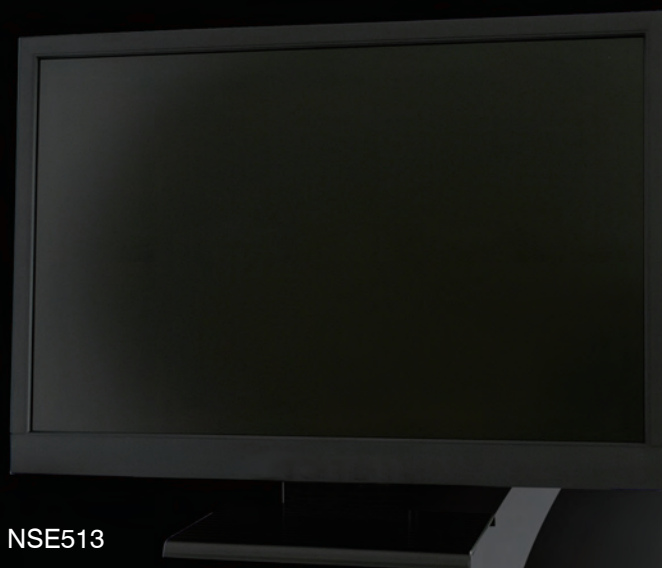

NSE513



安全に関するご注意

●製品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読み下さい。

製品使用上のご注意 ●本製品の故障による二次的損害については、いかなる場合においても、当社は一切責任を負いかねます。●記録装置などにより録画した画像のうち、個人を特定できるものは個人情報となりますので、お取扱には充分ご注意ください。
カタログ上のご注意 ●本カタログ中の仕様および外観は、改良のため予告なく変更される事がありますのであらかじめご了承下さい。●カタログと実際の製品の色とは印刷の関係で多少異なる場合があります。



株式会社 NSS

「自己防衛」という、新たなセキュリティ時代へ。

本 社 〒816-0902 福岡県大野城市乙金1-10-40
TEL 092-504-7370 FAX 092-504-7371

札幌営業所 〒001-0025 北海道札幌市北区北25条西18-1-15 カームリヴ1F
TEL 011-708-3010 FAX 011-708-3020

東京営業所 〒135-0064 東京都江東区青海2-7-4 the SOHO 315
TEL 03-5579-6821 FAX 03-5579-6822

名古屋営業所 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内2-18-25 丸の内KSビル13F
TEL 052-253-7913 FAX 052-253-7914

大阪営業所 〒564-0053 大阪府吹田市江の木町17-1 コンパノビル2F
TEL 06-6170-3453 FAX 06-6170-3454

広島営業所 〒730-0013 広島県広島市中区八丁堀14-4 広島八丁堀第一生命ビルディング5F
TEL 082-511-2561 FAX 082-511-2562

高松営業所 〒760-0017 香川県高松市番町1-6-6 甲南アセット番町ビル4F
TEL 087-802-1302 FAX 087-802-1303

最新の情報は <http://www.cpcam.jp/>

■この広告カタログはH25年4月現在のものです。