




特長

- 感度アップにより、被写体最低照度0.002ルクスを実現。低照度時でもカラーで撮影する事が可能です
- DNR機能搭載で、低照度時のノイズを軽減します。また、録画映像のファイルサイズ縮小も実現します
- 最大4箇所のパライバシーマスキングが可能です
- OSD機能搭載で、優れた操作性を実現します
- カメラタイトルの表示が可能です

仕様

項目	NSC807
イメージセンサー	1/3インチ Sony Color Super HAD CCD
画素数	43万画素
解像度	530TVライン
被写体最低照度	0.3Lux/F1.2、0.002Lux/F1.2(感度アップ128倍時)
S/N比	50dB以上
シャッター速度	1/60~1/120,000秒
レンズマウント	C/CS
アイリスモード	D.D/V.D
AGC	OFF、LOW、MIDDLE、HIGH、調節可能
フリッカレス機能	有り
DNR	OFF、LOW、MIDDLE、HIGH、調節可能
感度アップ/DSS	OFF/AUTO(2~128倍)
ホワイトバランス	オートホワイトバランス(1,800~10,500K)
パライバシーマスキング	任意で4箇所(マスキング範囲は調整可能)
カメラタイトル	最大15文字
ミラー	OFF/水平
映像出力	BNC×1 1.0V _{ss} /75Ω
バックライト	OFF、LOW、MIDDLE、HIGH
動作可能周囲温度	-10~50度、湿度20~90%
電源	DC12V±10%
外形寸法	60(幅)×62(高)×133(奥)mm
重量	450g

寸法図

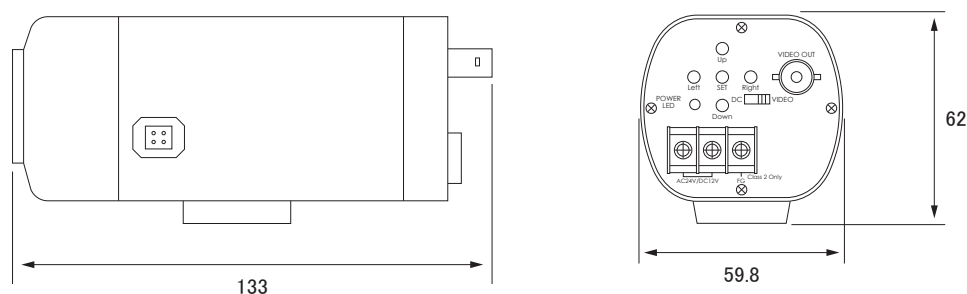

単位:mm