




特長

- WXGA(1280×800)解像度を有するメガピクセルカメラです
- H.264、MPEG4、MJPEG圧縮方式に対応しています
- ワンタッチで手軽にワイヤレス設定ができるWPSに対応しています
- デイナイト機能搭載で、昼間はカラー、夜間など暗くなると自動的に高感度の白黒撮影に切り替える事ができます
- PoE受電に対応していますので、PoE給電機器との組合せで電源コンセントの無い場所でも設置可能です
- iMicroSD/SDHCカードスロット搭載で、MicroSD/SDHCカードに録画をする事が可能です(動体検知・音声検知によるイベント録画にも対応)
- iPhoneで映像を見る事が可能です

仕様

項目	WFB-100Ap-31
イメージセンサー	1/4インチ メガピクセル CMOS センサー
画素数	1280×800
被写体最低照度	1Lux/F1.4
レンズ	f=2.9~8.2mm/F1.4
レンズマウント	CS
撮影範囲	水平69°×垂直51°～水平26.7°×垂直20°
動体検知機能	有り
AGC	有り
ホワイトバランス	オートホワイトバランス
自動露出	有り
映像圧縮方式	H.264、MPEG4、MJPEG
画像解像度	WXGA(1280×800)、DCGA(640×400)
フレームレート	最大30fps
音声入力	内蔵マイク、外部マイク入力、ライン入力
音声出力	外部マイク出力、ライン出力
LED	システムステータス表示
イーサネット	10/100Base-T、RJ45
WiFi	802.11 b/g/n
ネットワークプロトコル	TCP/IP、UDP、HTTP、DHCP、PPPoE、RTP、RTSP、RTCP、FTP、SMTP、DNS、DDNS、NTP、ICMP、UPnP、Samba、Bonjour
動作可能周囲温度	0~50度
電源	PoE(IEEE802.3af)、DC12V/1A
消費電力	最大10W
外形寸法	60(幅)×60(高)×120(奥)mm
重量	385g(レンズを除く)

■ 寸法図

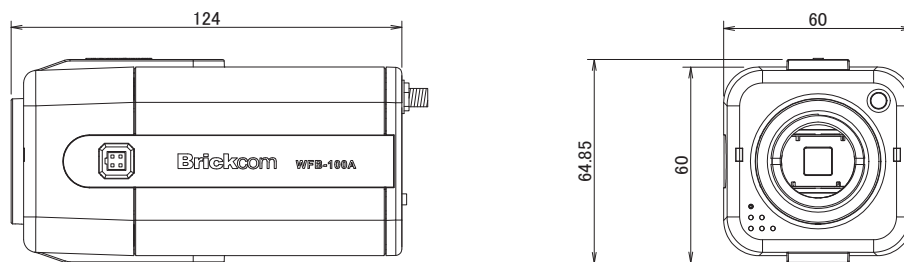

単位: mm